



Дренажные системы

# TECEdrainline ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019



	Страница
Душевой канал прямой	130
Декоративные панели прямые	132
Угловой канал	137
Декоративные панели для углового канала	138
Канал для укладки натурального камня	139
Сифоны	140
Аксессуары	142

# TECEdrainline – Душевой канал прямой

## Душевой канал TECEdrainline, прямой, с гидроизоляционной лентой Seal System\*

Прямой душевой канал для монтажа в бетонной стяжке, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 150 мм




Видимая ширина после монтажа = 71 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

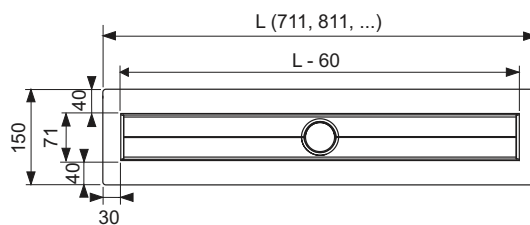

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600700	1 шт.	40 шт.	230,38
800 мм	811 мм	751 мм	600800	1 шт.	40 шт.	235,50
900 мм	911 мм	851 мм	600900	1 шт.	40 шт.	243,13
1000 мм	1011 мм	951 мм	601000	1 шт.	40 шт.	257,17
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601200	1 шт.	20 шт.	286,40
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601500	1 шт.	20 шт.	322,09

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

## Душевой канал TECEdrainline, прямой для пристенного монтажа с гидроизоляционной лентой Seal System\*

Прямой душевой канал с вертикальным фланцем для пристенного монтажа с для монтажа в бетонной стяжке с гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 124 мм

Видимая ширина после монтажа = 69 мм




Установочная высота до верхней кромки уровня чистового пола (в зависимости от сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»

**Внимание: не совместим с сифоном «максимальный»!**

**Дополнительно приобретается:**

- Декоративная решетка или основа под облицовку плиткой
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

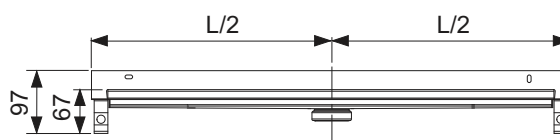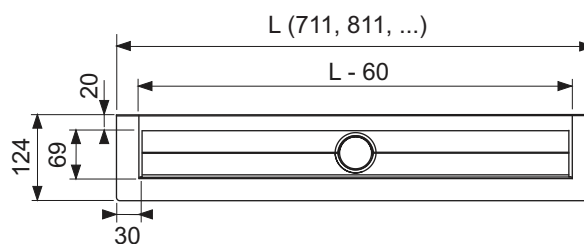

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600701	1 шт.	32 шт.	233,80
800 мм	811 мм	751 мм	600801	1 шт.	32 шт.	244,95
900 мм	911 мм	851 мм	600901	1 шт.	32 шт.	254,96
1000 мм	1011 мм	951 мм	601001	1 шт.	32 шт.	257,17
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601201	1 шт.	16 шт.	286,40
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601501	1 шт.	16 шт.	322,09

**Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны**

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

# TECEdrainline – Декоративные панели прямые

## Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate II", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.

### Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600772	1 шт.	118,83
800 мм	глянец	600872	1 шт.	133,91
900 мм	глянец	600972	1 шт.	149,25
1000 мм	глянец	601072	1 шт.	169,48
1200 мм	глянец	601272	1 шт.	194,92
1500 мм	глянец	601572	1 шт.	241,37

## Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.



### Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!



Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600770	1 шт.	108,19
800 мм	глянец	600870	1 шт.	112,03
900 мм	глянец	600970	1 шт.	117,11
1000 мм	глянец	601070	1 шт.	129,86
1200 мм	глянец	601270	1 шт.	157,85
1500 мм	глянец	601570	1 шт.	198,59



Дизайн "plate II"



Дизайн "plate"



## Стеклопанель TECEdrainline для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline, из нержавеющей стали со стеклянной поверхностью, для установки в корпус канала. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ, три различных цветовых решения.


### Примечание.

Заказ индивидуальной длины недоступен!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	600790	1 шт.	319,47
700 мм	Стекло белое	600791	1 шт.	319,46
700 мм	Стекло черное	600792	1 шт.	319,46
800 мм	Стекло зеленое	600890	1 шт.	334,06
800 мм	Стекло белое	600891	1 шт.	334,06
800 мм	Стекло черное	600892	1 шт.	334,06
900 мм	Стекло зеленое	600990	1 шт.	348,64
900 мм	Стекло белое	600991	1 шт.	348,64
900 мм	Стекло черное	600992	1 шт.	348,64
1000 мм	Стекло зеленое	601090	1 шт.	363,22
1000 мм	Стекло белое	601091	1 шт.	363,22
1000 мм	Стекло черное	601092	1 шт.	363,22
1200 мм	Стекло зеленое	601290	1 шт.	387,99
1200 мм	Стекло белое	601291	1 шт.	387,99
1200 мм	Стекло черное	601292	1 шт.	387,99
1500 мм	Стекло зеленое	601590	1 шт.	474,43
1500 мм	Стекло белое	601591	1 шт.	474,43
1500 мм	Стекло черное	601592	1 шт.	474,43



Дизайн "glass"

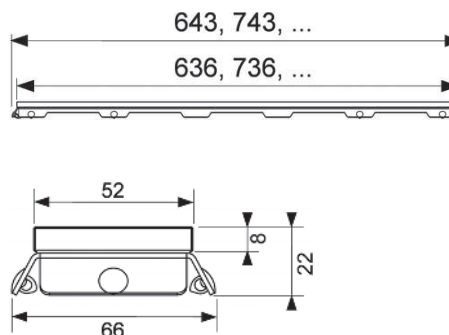


## Декоративная панель TECEdrainline "steel II", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600782	1 шт.	170,59
700 мм	сатин	600783	1 шт.	186,68
800 мм	глянец	600882	1 шт.	176,96
800 мм	сатин	600883	1 шт.	191,46
900 мм	глянец	600982	1 шт.	185,88
900 мм	сатин	600983	1 шт.	201,03
1000 мм	глянец	601082	1 шт.	212,59
1000 мм	сатин	601083	1 шт.	222,41
1200 мм	глянец	601282	1 шт.	253,34
1200 мм	сатин	601283	1 шт.	263,64
1500 мм	глянец	601582	1 шт.	322,06
1500 мм	сатин	601583	1 шт.	332,42



Дизайн "steel II"

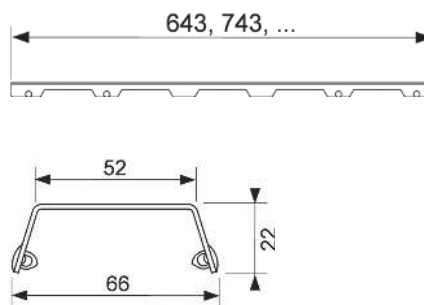

## TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Декоративная решетка TECEdrainline "basic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
700 мм	глянец	600710	1 шт.	85,29
700 мм	сатин	600711	1 шт.	103,11
800 мм	глянец	600810	1 шт.	89,12
800 мм	сатин	600811	1 шт.	106,93
900 мм	глянец	600910	1 шт.	92,92
900 мм	сатин	600911	1 шт.	112,03
1000 мм	глянец	601010	1 шт.	106,93
1000 мм	сатин	601011	1 шт.	117,11
1200 мм	глянец	601210	1 шт.	134,94
1200 мм	сатин	601211	1 шт.	161,69
1500 мм	глянец	601510	1 шт.	175,68
1500 мм	сатин	601511	1 шт.	212,59


Декоративная решетка TECEdrainline "lines", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.


Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
700 мм	глянец	600720	1 шт.	128,55
700 мм	сатин	600721	1 шт.	156,58
800 мм	глянец	600820	1 шт.	134,94
800 мм	сатин	600821	1 шт.	161,69
900 мм	глянец	600920	1 шт.	147,66
900 мм	сатин	600921	1 шт.	176,96
1000 мм	глянец	601020	1 шт.	171,85
1000 мм	сатин	601021	1 шт.	204,98
1200 мм	глянец	601220	1 шт.	198,59
1200 мм	сатин	601221	1 шт.	240,58
1500 мм	глянец	601520	1 шт.	253,34
1500 мм	сатин	601521	1 шт.	309,34



Дизайн "basic"

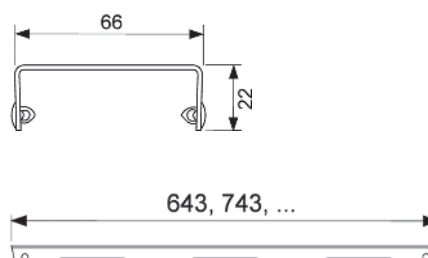

Дизайн "lines"

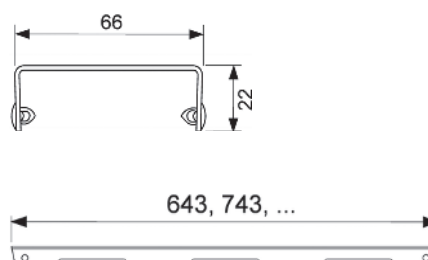




**Декоративная решетка TECEdrainline "drops"; нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая**

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
700 мм	глянец	600730	1 шт.	122,19
700 мм	сатин	600731	1 шт.	150,21
800 мм	глянец	600830	1 шт.	128,55
800 мм	сатин	600831	1 шт.	156,58
900 мм	глянец	600930	1 шт.	134,94
900 мм	сатин	600931	1 шт.	161,69
1000 мм	глянец	601030	1 шт.	157,85
1000 мм	сатин	601031	1 шт.	190,96
1200 мм	глянец	601230	1 шт.	185,88
1200 мм	сатин	601231	1 шт.	226,62
1500 мм	глянец	601530	1 шт.	240,58
1500 мм	сатин	601531	1 шт.	287,71



Дизайн "drops"

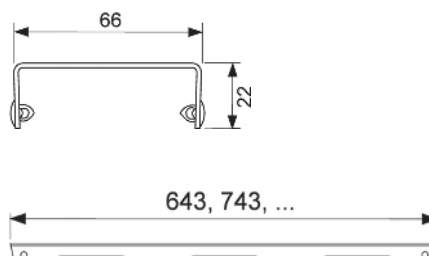


**Декоративная решетка TECEdrainline "royal", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая**

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
700 мм	глянец	600740	1 шт.	170,59
700 мм	сатин	600741	1 шт.	204,95
800 мм	глянец	600840	1 шт.	176,96
800 мм	сатин	600841	1 шт.	212,59
900 мм	глянец	600940	1 шт.	185,88
900 мм	сатин	600941	1 шт.	226,62
1000 мм	глянец	601040	1 шт.	212,59
1000 мм	сатин	601041	1 шт.	253,34
1200 мм	глянец	601240	1 шт.	253,34
1200 мм	сатин	601241	1 шт.	309,34
1500 мм	глянец	601540	1 шт.	322,09
1500 мм	сатин	601541	1 шт.	390,80



Дизайн "royal"

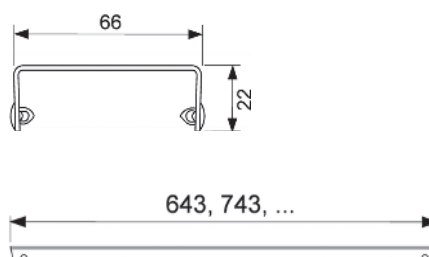

## TECEdrainline – Декоративные панели прямые


Декоративная решетка TECEdrainline "quadratum", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, класс нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.

Максимальное сопротивление скольжению босых ног на мокрой поверхности, класс С согласно DIN 51097 (для поверхности «сатин»).



Дизайн "quadratum"

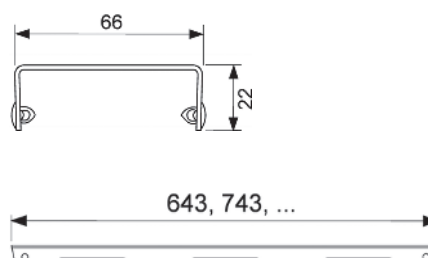


Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600750	1 шт.	170,59
700 мм	сатин	600751	1 шт.	204,95
800 мм	глянец	600850	1 шт.	176,96
800 мм	сатин	600851	1 шт.	212,59
900 мм	глянец	600950	1 шт.	185,88
900 мм	сатин	600951	1 шт.	226,62
1000 мм	глянец	601050	1 шт.	212,59
1000 мм	сатин	601051	1 шт.	253,34
1200 мм	глянец	601250	1 шт.	253,34
1200 мм	сатин	601251	1 шт.	309,34
1500 мм	глянец	601550	1 шт.	322,09
1500 мм	сатин	601551	1 шт.	390,80

Декоративная решетка TECEdrainline "organic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "organic"

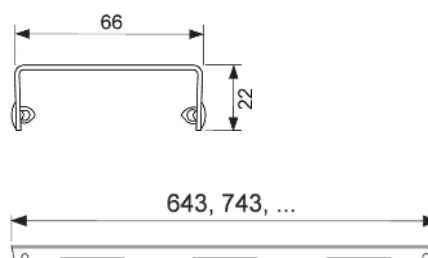

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600760	1 шт.	128,55
700 мм	сатин	600761	1 шт.	156,58
800 мм	глянец	600860	1 шт.	134,94
800 мм	сатин	600861	1 шт.	161,69
900 мм	глянец	600960	1 шт.	147,66
900 мм	сатин	600961	1 шт.	176,96
1000 мм	глянец	601060	1 шт.	171,85
1000 мм	сатин	601061	1 шт.	204,95
1200 мм	глянец	601260	1 шт.	198,59
1200 мм	сатин	601261	1 шт.	240,58
1500 мм	глянец	601560	1 шт.	253,34
1500 мм	сатин	601561	1 шт.	309,34

**Угловой канал TECEdrainline с гидроизоляционной лентой Seal System\***

Угловой душевой канал 90° для монтажа в бетонной стяжке с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Два отверстия для подсоединения сифонов
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... мм

Видимая длина после монтажа = 878 x 878, 978 x 978, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 156 мм


Видимая ширина после монтажа = 76 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- 2 сифона
- 2 комплекта установочных опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

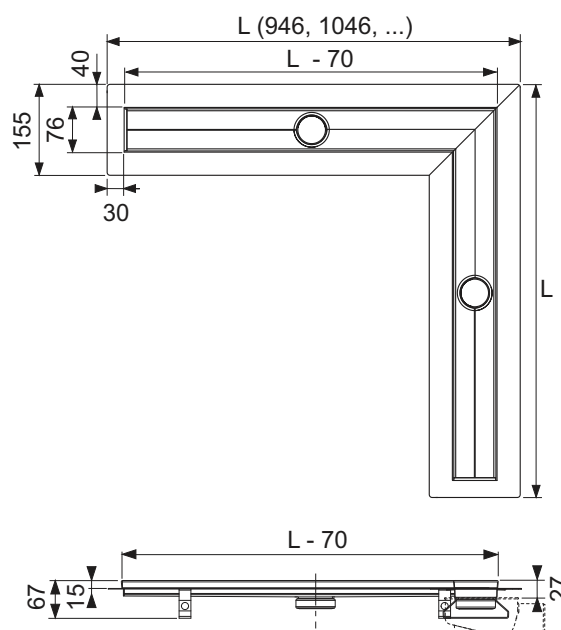

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа L — 70 мм	арт.	K 1	K 2	€/шт.
900 x 900 мм	946 x 946 мм	878 x 878 мм	610900**	1 шт.	9 шт.	516,85
1000 x 1000 мм	1046 x 1046 мм	978 x 978 мм	611000**	1 шт.	9 шт.	538,49
1200 x 1200 мм	1246 x 1246 мм	1178 x 1178 мм	611200**	1 шт.	9 шт.	581,73

**Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны**

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказа с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

# TECEdrainline – Декоративные панели для углового канала

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", для углового душевого канала 90°

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3, из двух частей. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной резины.

### Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная				
длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	6 10970*	1 шт.	267,33
1000 x 1000 мм	глянец	6 11070*	1 шт.	295,32
1200 x 1200 мм	глянец	6 11270*	1 шт.	350,08



Дизайн "plate"

Декоративная панель TECEdrainline "steel II" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная				
длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	6 10982*	1 шт.	380,24
1000 x 1000 мм	глянец	6 11082*	1 шт.	417,61
1200 x 1200 мм	глянец	6 11282*	1 шт.	459,53



Дизайн "steel II"

Декоративная решетка TECEdrainline "basic" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная				
длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	6 10910*	1 шт.	176,96
1000 x 1000 мм	глянец	6 11010*	1 шт.	198,59
1200 x 1200 мм	глянец	6 11210*	1 шт.	240,58



Дизайн "basic"

Душевой канал TECEdrainline под облицовку натуральным камнем с гидроизоляционным комплектом Seal System и основой для камня из нержавеющей стали в комплекте\*

Прямой душевой канал и основа для укладки камня TECEdrainline для монтажа в бетонной стяжке с облицовкой крупной кафельной плиткой или плитами натурального камня, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System, для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Основа для укладки камня выполнена из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), для установки в корпус канала
- Уплотнения

Минимальная высота установки (без декоративной панели) до верхней плоскости канала:

- 52 мм сифон «вертикальный»
- 61,5 мм сифон «низкий»
- 87 мм сифон «заниженный»
- 112 мм сифон «стандартный»
- 140 мм сифон «максимальный»





Размер лотка длина x ширина: (L — 87 мм) x 68 мм

Ширина непрерывной щели по периметру слива: 6–8 мм (см. чертеж справа)

Дополнительно приобретается:

- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

Примечание: декоративная решетка "steel II" доступна в качестве заказной панели; любые другие типы декоративных панелей (основа для плитки, стеклянные панели, декоративные решетки) не подходят!

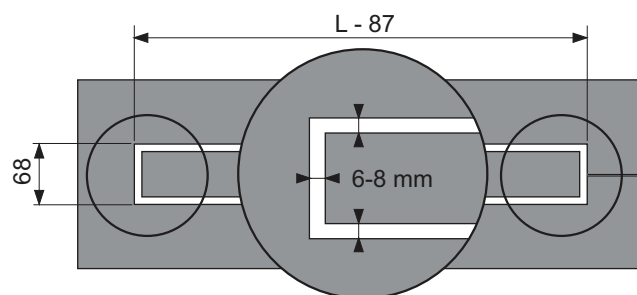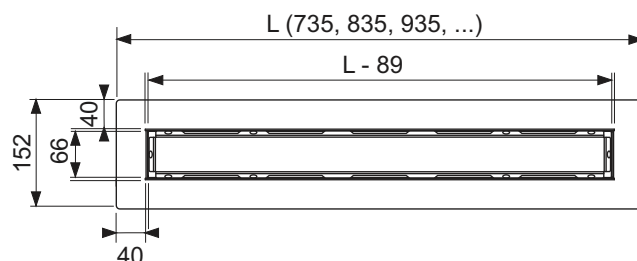

Номинальная длина	Общая длина L	Длина основы для укладки камня L — 89	Длина лотка L — 87	арт.	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	735 мм	646 мм	648 мм	650700	1 шт.	40 шт.	467,68
800 мм	835 мм	746 мм	748 мм	650800	1 шт.	40 шт.	502,41
900 мм	935 мм	846 мм	848 мм	650900	1 шт.	40 шт.	537,15
1000 мм	1035 мм	946 мм	948 мм	651000	1 шт.	40 шт.	572,03
1200 мм	1235 мм	1146 мм	1148 мм	651200	1 шт.	20 шт.	641,32
1500 мм	1535 мм	1446 мм	1448 мм	651500**	1 шт.	20 шт.	746,36

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

# TECEdrainline – Сифоны

## Сифон TECEdrainline «низкий» DN 40 боковой слив

Сифон TECEdrainline низкий для душевого канала, образующий поворотное соединение в корпусе канала, боковое соединение с канализационной трубой DN 40, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 68,5 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,5/0,6 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,5/0,6 л/с

### Внимание!

Ввиду низкой высоты монтажа в зоне слива невозможно обеспечить достаточное покрытие бетонной стяжки. Поэтому для предотвращения растрескивания рекомендуется использовать только плитку большого размера с армированием.

Не предназначено для использования с инвалидными колясками!

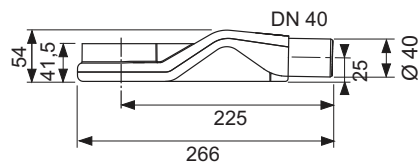

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650004	1 шт.	320 шт.	29,30


## Сифон TECEdrainline «заниженный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 95 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 25 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,8 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с

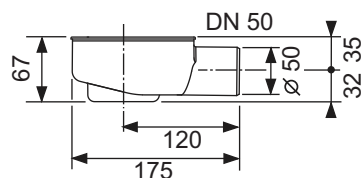

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650000	1 шт.	270 шт.	29,30


**Сифон TECEdrainline «стандартный» DN 50 боковой слив**

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 120 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,9 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с



арт.	К 1	К 2	€/шт.
650001	1 шт.	210 шт.	29,30


**Сифон TECEdrainline «максимальный» DN 70 боковой слив**

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 70, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 148 мм
- Уровень гидрозатвора = 60 мм согласно DIN EN 1253 > 50 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,2/1,4 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,1/1,2 л/с

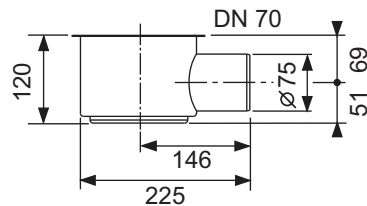

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650002	1 шт.	75 шт.	40,74


**Сифон TECEdrainline «вертикальный» DN 50**

Сифон TECEdrainline вертикальный для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, вертикальное соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Минимальная установочная высота от верхней плоскости душевого канала до нижнего края опорной пластины канала = 67 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Диаметр отверстия в перекрытии = 130 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,3/1,3 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,2/1,2 л/с

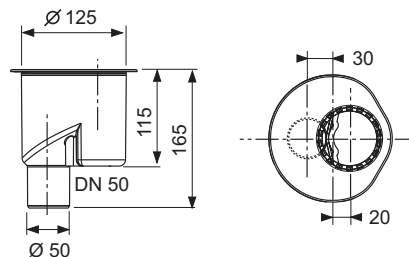

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650003	1 шт.	175 шт.	34,39


# TECEdrainline – Аксессуары

## Комплект опор TECEdrainline

Комплект опор для облегчение регулировки высоты корпуса канала и фиксации положения во время сборки корпуса.

Комплект поставки:

- 4 установочные опоры включая звукоизоляционные колпачки и крепежные элементы



Тип	арт.	К 1	К 2	€/Компл.
94-142 мм	660003	1 Компл.	45 Компл.	19,60
139-187 мм	660004	1 Компл.	30 Компл.	21,47

## TECEdrainline решетка для волос

Решетка из нержавеющей стали для волос для установки в дренажный канал TECEdrainline.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660005	1 шт.	10 шт.	11,08

## Стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Пластиковый погружной стакан с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов (гидрозатвор с мембраной создает двойной барьер).



Тип	Н	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Для сифона «низкий»	24 мм	660015	1 шт.	150 шт.	7,15
Для сифона «заниженный»	45 мм	660016	1 шт.	100 шт.	7,73
Для сифонов «максимальный» и «вертикальный»	94 мм	660017	1 шт.	100 шт.	8,37
Для сифона «стандартный»	74 мм	660018	1 шт.	100 шт.	7,90

## Гидроизоляционная лента Seal System для TECEdrainline\*

Самоклеящаяся бутиловая гидроизоляционная лента с покрытием для гидроизоляции душевых каналов TECEdrainline. Для наклеивания непосредственно на фланцы душевого канала из нержавеющей стали. С покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции.

Ширина рулона: 100 мм, длина рулона: 3,9 м



арт.	К 1	К 2	€/м
660019	3,9 м	31,2 м	7,71




**Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S**

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м<sup>2</sup>К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м<sup>2</sup>: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔL<sub>w</sub>= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)

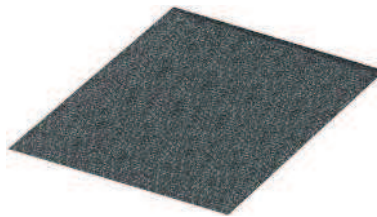

арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	41,60



TECE®