



Дренажные системы

TECEdrainprofile ДУШЕВОЙ ПРОФИЛЬ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Душевые профили	122
Сифоны	123
Аксессуары	125

TECEdrainprofile – Душевые профили

Профиль для душа TECEdrainprofile


Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения, материал 1.4301 (304)
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Декоративная панель из нержавеющей стали с функцией нажатия для снятия руками, материал 1.4301 (304)
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8–25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- Сифон TECEdrainprofile

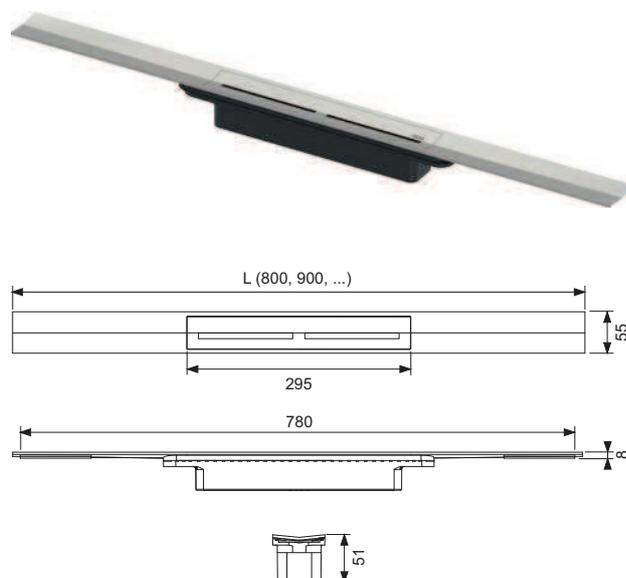

L	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670800	1 шт.	157,18
800 мм	55 мм	глянец	670810	1 шт.	189,86
900 мм	55 мм	сатин	670900	1 шт.	160,42
900 мм	55 мм	глянец	670910	1 шт.	196,27
1000 мм	55 мм	сатин	671000	1 шт.	163,95
1000 мм	55 мм	глянец	671010	1 шт.	203,30
1200 мм	55 мм	сатин	671200	1 шт.	179,76
1200 мм	55 мм	глянец	671210	1 шт.	224,83


Сифон TECEdrainprofile "заниженный" DN 40 боковой слив

Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 40. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета SealSystem с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534

- Минимальная монтажная высота 65 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,46 / \geq 0,53$ л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)

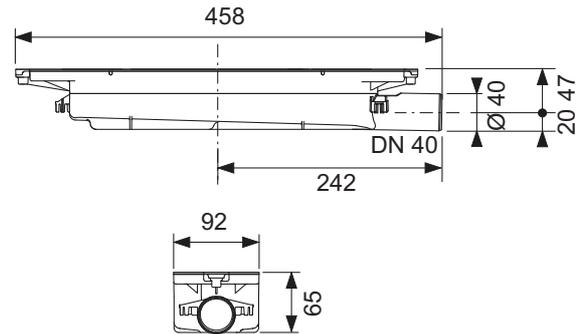

арт.	К 1	€/шт.
673001	1 шт.	180,74



TECEdrainprofile – Сифоны


Сифон TECEdrainprofile «стандартный» DN 50 боковой слив

Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 50. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534

- Минимальная монтажная высота 95 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,6 / \geq 0,8$ л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 50 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально)

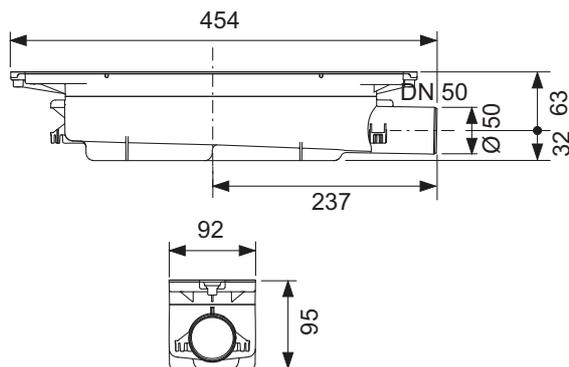

арт.	К 1	€/шт.
673002	1 шт.	180,74




Комплект опор TECEdrainprofile

Монтажные опоры для сифона TECEdrainprofile, для быстрого выравнивания по высоте и фиксации положения при установке на уровне с необработанными поверхностями. Диапазон регулировки сифона 95–194 мм (расстояние от нижнего края опор до верхнего края сифона или верхнего края бесшовного пола).

Комплект поставки:


- 3 монтажные опоры с шумоизоляционным колпачком и крепежными элементами



арт.	К 1	К 2	€/Компл.
674000	1 Компл.	60 Компл.	4,61

Решетка для волос TECEdrainprofile**NEW**

Решетка для волос из нержавеющей стали для монтажа в душевой профиль TECEdrainprofile. С функцией нажатия для снятия руками. Для одного душевого профиля требуется один комплект (состоящий из двух решеток для волос).



арт.	К 1	€/Компл.
674002	1 Компл.	28,05

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔLw= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)

арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	41,60



