

Сантехнические инженерные системы

**TECElux  
ТУАЛЕТНЫЙ  
ТЕРМИНАЛ**

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019



	Страница
Обзор продукции	8
Застенные модули	10
Стекланные панели	13
Принадлежности	16


# TECElux – Обзор продукции

## Правильный порядок заказа:


Терминал TECElux всегда имеет следующую комплектацию:

- (A) модуль TECElux,
- (B) верхняя стеклянная панель и
- (C) нижняя стеклянная панель с отверстиями для различных соединений: электрических и водопроводных.


## A Модуль TECElux

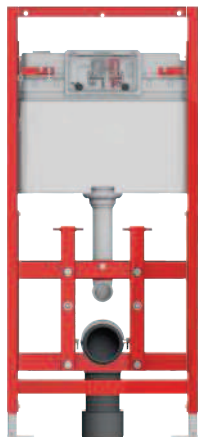

TECElux 100  
Арт. 9600100

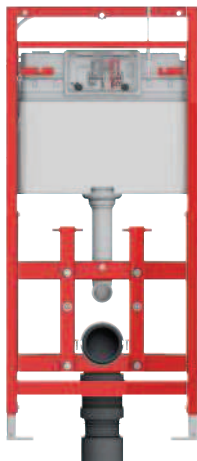

TECElux 200  
Арт. 9600200

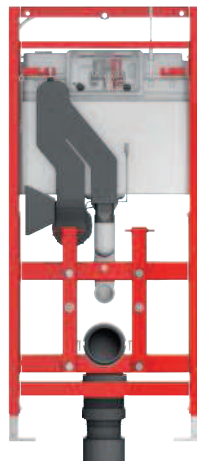

TECElux 400  
Арт. 9600400

## B Верхняя стеклянная панель



«sep-Touch» (б)  
Арт. 9650002  
«sep-Touch» (ч)  
Арт. 9650003




Белые клавиши (б)  
Арт. 9650000  
Черные клавиши (ч)  
Арт. 9650005




Клавиши хром глянцевый (б)  
Арт. 9650001  
Клавиши хром глянцевый (ч)  
Арт. 9650004


## C Нижняя стеклянная панель



Стандартный унитаз (б)  
Арт. 9650100  
Стандартный унитаз (ч)  
Арт. 9650105



Унитаз-биде (б)  
Арт. 9650101  
Арт. 9650103  
Арт. 9650104  
Унитаз-биде (ч)  
Арт. 9650106  
Арт. 9650107  
Арт. 9650108









Сидение унитаза с функцией биде (б)  
Арт. 9650102



Туалетный терминал TECElux (б/ч)

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

## С Обзор нижних панелей и аксессуаров для унитазов, сидений с функцией биде и унитазов-биде

						
	9650100 (б) 9650105 (ч)	9660001	9650101 (б) 9650106 (ч)	9650102 (б)	9650103 (б) 9650107 (ч)	9650104 (б) 9650108 (ч)
Стандартный санфаянс (Размер подсоединения 180 мм)	X					
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X			
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X		
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X
Duravit D-Code		X		X		
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X	
Villeroy & Boch Viclean U		X		X		
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X
Villeroy & Boch Viclean L					X	
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X			
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X
Vitra V-Care						X
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X

\* TECElux 400 не требуется, т. к. система очистки воздуха уже включена в TOTO Neorest.

При использовании верхней панели «sen-Touch» дистанционное включение TOTO Neorest не работает.

При использовании ручного смыва закажите кабель управления (арт. 9820259).

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

## TECElux – Застенные модули

### Застенный модуль TECElux 100, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком или механическим управлением.

Полностью собран, состоит из:

#### Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

#### Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Фановый отвод DN 90 из полипропилена, включая переходник DN 90/100
- Переходник также подходит для горизонтальной установки
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 160 мм

#### Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

#### Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

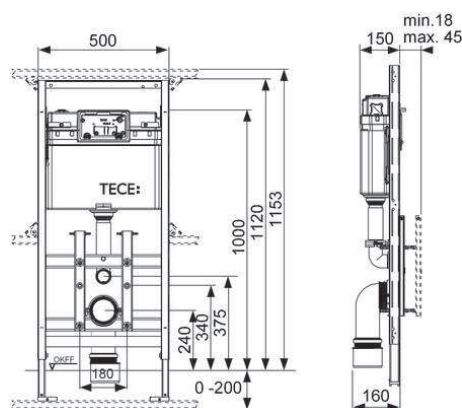

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.	345,13

### Застенный модуль TECElux 200 с регулировкой высоты, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным или механическим блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см.

Полностью собран, состоит из:

#### Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

#### Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0-200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 180 мм

#### Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

#### Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

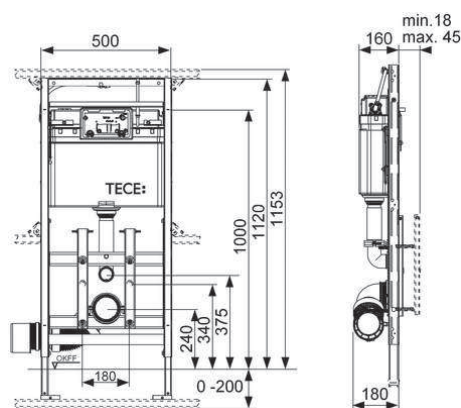

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.	530,85

## TECElux – Застенные модули

### Застенный модуль TECElux 400 с регулировкой высоты и системой очистки воздуха, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см, включая систему очистки воздуха ceramic-Air.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 180 мм


Система очистки воздуха ceramic-Air с низким уровнем шума с фильтрующим элементом длительного срока службы.

#### Примечание.

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.

#### Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с приводом sen-Touch
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

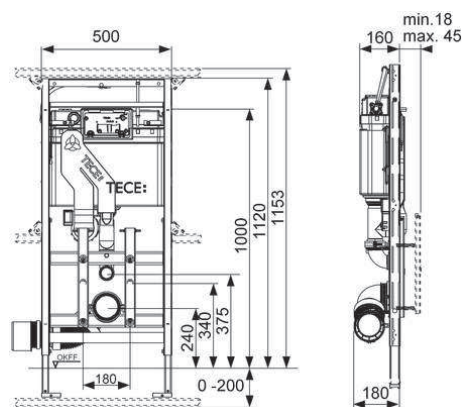

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.	703,69




**Стекланная панель TECElux с механическим блоком управления**

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с механическим блоком управления с двумя подпружиненными клавишами смыва. Включает толкатели и крепежные элементы.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 x 430 x 16 мм

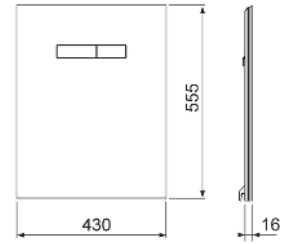

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9650000	1 шт.	20 шт.	251,25
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9650001	1 шт.	20 шт.	252,71
Стекло черное, клавиши черные	—	9650005	1 шт.	20 шт.	270,40
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9650004	1 шт.	20 шт.	276,87

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


**Стекланная панель TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch**

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch в комплекте с крепежными элементами.

Включает блок питания (напряжение 230 В) и электропривод системы двойного смыва.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 x 430 x 16 мм

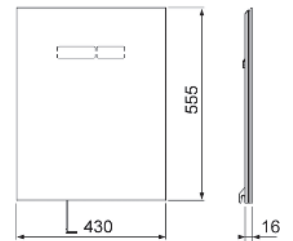

Функция электронной панели sen-Touch:

датчик обнаруживает, когда человек приближается к унитазу, и включает подсветку клавиш смыва. Функция смыва приводится в действие легким прикосновением или без контакта. Электронная панель sen-Touch может быть запрограммирована в соответствии с личными предпочтениями.

Программируемые функции:

- Диапазон распознавания датчика
- Яркость подсветки
- Гигиенический смыв
- Последующая очистка воздуха
- Скорость вентилятора
- Функция очистки

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650002	1 шт.	10 шт.	768,80
Стекло черное	Да	9650003	1 шт.	10 шт.	784,82


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

## TECElux – Стеклопанные панели

### Стеклопанель TECElux для установки стандартного унитаза

Нижняя стеклопанель для установки стандартного унитаза, установочное расстояние 180 мм, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм

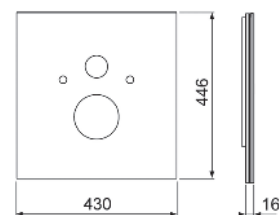

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650100	1 шт.	20 шт.	186,15
Стекло черное	Да	9650105	1 шт.	20 шт.	193,45


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

### Стеклопанель TECElux для установки унитазов-биде (TOTO, Geberit)

Нижняя стеклопанель для установки унитазов-биде TOTO Neorest AC и EW, а также Geberit AquaClean 8000/8000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм

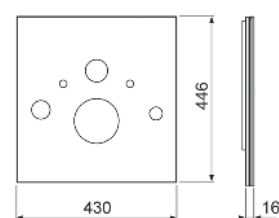


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650101	1 шт.	20 шт.	248,49
Стекло черное	—	9650106	1 шт.	20 шт.	266,96

### Стеклопанель TECElux для установки унитазов-биде (Duravit и т. п.)

Нижняя стеклопанель для установки унитазов-биде Duravit SensoWash C, а также Slim или Villeroy & Boch Viclean L, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри бачка и шлангом для подводки воды.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм

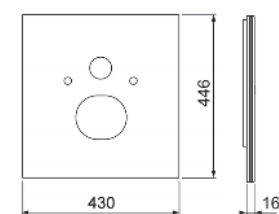


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650103	1 шт.	20 шт.	333,53
Стекло черное	—	9650107	1 шт.	20 шт.	253,80

**Стекланная панель TECElux для установки унитадов-биде (Geberit Aquaclean Sela и т. п.)**

Нижняя стекланная панель для установки унитадов-биде Geberit Aquaclean Sela, Mera и Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK или GL со скрытыми подключениями, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ или Laufen Riva в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и сменным армированным шлангом для подключения воды внутри бачка.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм

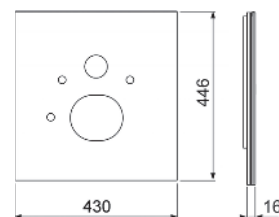


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650104	1 шт.	20 шт.	270,93
Стекло черное	—	9650108	1 шт.	20 шт.	270,94

**Стекланная панель TECElux для установки сидений-биде**

Нижняя стекланная панель для установки сидений-биде TOTO Washlet GL и EK, Washlet Giovanni, Villeroy & Boch Viclean U или Geberit Aquaclean 5000 и 5000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO или Villeroy & Boch необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001)

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм


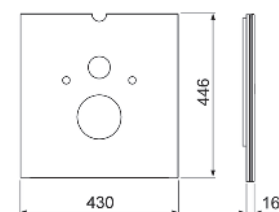


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650102	1 шт.	20 шт.	219,11

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

## Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

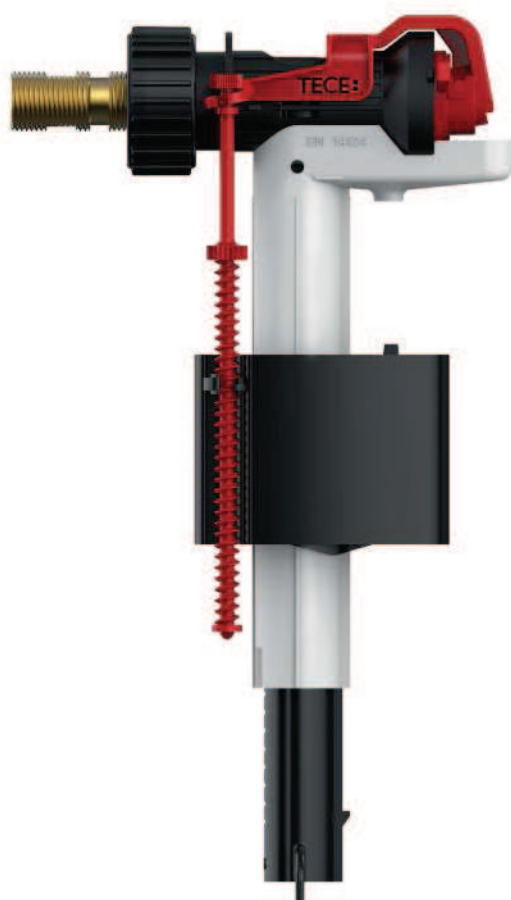

### Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

#### Совместимость с марками

#### Бачки скрытого монтажа

<b>TECE</b>	Все сливные бачки TECE
<b>Geberit</b>	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
	Monolith
<b>Grohe / DAL</b>	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
<b>Sanit</b>	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
<b>Viega</b>	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
<b>Friatec</b>	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)

#### Сливные бачки для напольных унитазов

с резьбовым соединением 3/8 дюйма

**Система очистки воздуха TECElux ceramic-Air**

Система очистки воздуха ceramic-Air, комплект для модернизации туалетных терминалов TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- Воздуховод с вентилятором и насадкой для выхода воздуха
- Фильтрующий элемент
- Крепежные материалы
- Сливной патрубок с отводом для системы очистки воздуха
- Сливной клапан

**Примечание.**

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в сливном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.



арт.	К 1	€/шт.
9660000	1 шт.	221,17

**Шланг TECElux для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде**

Шланг для подводки воды к унитазам-биде TOTO Neorest AC и EW, TOTO Washlet GL и EK, TOTO Washlet Giovanni и Villeroy & Boch Viclean U.




арт.	К 1	€/шт.
9660001	1 шт.	20,88

**Монтажный комплект TECElux для электрических соединений**

Для реализации постоянного электрического питания для стеклянной панели sep-Touch в защитной зоне II.

Комплект поставки:

- Клеммная коробка, класс защиты IP 44
- Трансформатор 230/12 В
- Кабель для подключения sep-Touch

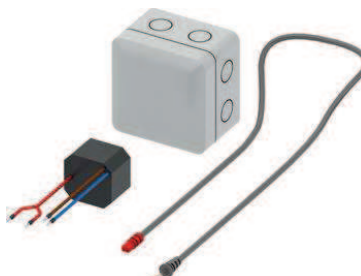

арт.	К 1	€/шт.
9660002	1 шт.	128,70

**Заливной клапан TECE F 10 универсальный**

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

## TECElux – Принадлежности

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,23

