

# Zeparo Cyclone



## Автоматический клапан выпуска воздуха

Сепаратор шлама с циклонной  
технологией

*Engineering  
GREAT Solutions*

# Zeparo Cyclone

Широкий ассортимент продукции для сепарации шлама и магнитной окиси железа в системах водяного отопления и холодоснабжения. Разнообразие возможностей, а также модульная конструкция сепаратора является уникальной. **Новая циклонная технология** – выводит эффективность сепарации шлама на новый уровень.

## Ключевые особенности

- > **Высокая эффективность сепарации с использованием циклонной технологии**  
Очищает систему за уменьшенное количество циклов, каждый раз снижая содержание частиц шлама, которые обычно откладывались бы в системе с каждым дополнительным циклом. Выделенный шлам может быть легко и быстро выведен из системы с помощью дренажного клапана.
- > **Высокая эффективность независимо от размера**  
Эффективность работы сепаратора шлама повышается с увеличением расхода. Перепад давления при эксплуатации остается постоянным независимо от количества уловленного шлама. Обеспечивается более высокая степень защиты при повышенных расходах, например, в системах холодоснабжения. Сепаратор пригоден для применения в установках мощностью до 300 кВт.
- > **Очищает и защищает оборудование**  
Защищает от неисправности и отказа вследствие попадания шлама такое критически важное оборудование, как котлы, насосы, клапаны, чиллеры и теплосчетчики. Нет опасности засорения. Уменьшает затраты на обслуживание, экономит время и увеличивает срок службы системы в целом.
- > **Магнит - модификация**  
Увеличивает эффективность разделения, для шлама и магнетита (черный оксид железа) состоящий из более мелких магнитных частиц. Прост в эксплуатации. Сочетает изоляцию и магнитную сепарацию. Можно заказать отдельно как аксессуар.



## Технические характеристики

### Область применения:

Системы отопления, геосистемы, системы охлаждения.

### Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз до 50%.

### Давление:

Максимально допустимое давление, PS: 10 бар  
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар

### Температура:

Максимально допустимая температура, TS: 120 °C  
Минимально допустимая температура, TSmin: -10 °C

### Материал:

Корпус: латунь  
Циклонная вставка: полипропилен сульфид (PPS Ryton)  
Прокладки: этиленпропилендиеновый каучук (EPDM)

### Маркировка:

Корпус: PN, DN и обозначающая направление потока.  
Этикетка с TC и TSmin.

### Транспортировка и хранение:

В сухих местах.

### Магнит и Теплоизоляция:


Магнит: Неодимовый с Ni-Cu-Ni покрытием / защитой от ржавчины.  
Изоляция: вспененный полипропилен (EPP), антрацит.  
Теплопроводность около 0.035 Вт/мК.  
Класс огнестойкости B2 согласно DIN 4102 и в соотв. EN 13501-1.  
Максимально допустимая температура: 110 °C.  
Минимально допустимая температура: 6-8 °C (выше точки росы).

## Принцип сепарации

### Циклонный принцип

Устройство Zeparo Cyclone основано на нескольких принципах, которые гарантируют высокую эффективность сепарации:


- Центробежные силы – в циклонном сепараторе Zeparo создается вращение потока, что приводит к воздействию дополнительных сил на частицы шлама. Сочетание силы тяжести и центробежных сил приводит к высокой эффективности.
- Центробежные силы, возникающие при проходе скоростного потока внутри сепаратора, значительно превышают сравнительно небольшие силы тяжести.
- Разница в плотности воды и частиц шлама (плотность которых больше) способствует отводу частиц шлама к наружной стенке сепаратора Zeparo.
- Движение потока вниз: создаваемый внутри сепаратора Zeparo поток направляет частицы шлама вниз, в камеру сбора для их последующего удаления.
- Магнит ZCHM увеличит эффективность сепарации.

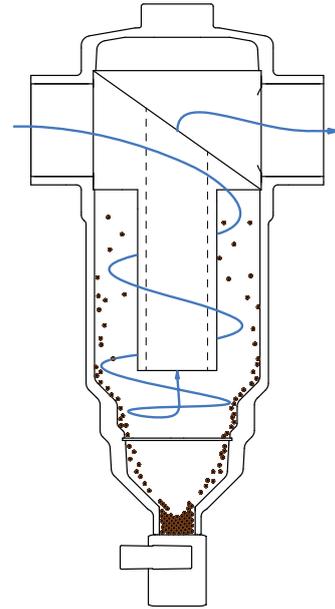

## Эффективность сепарации

Циклонный сепаратор Zeparo Cyclone ZCD

Эффективность [%]

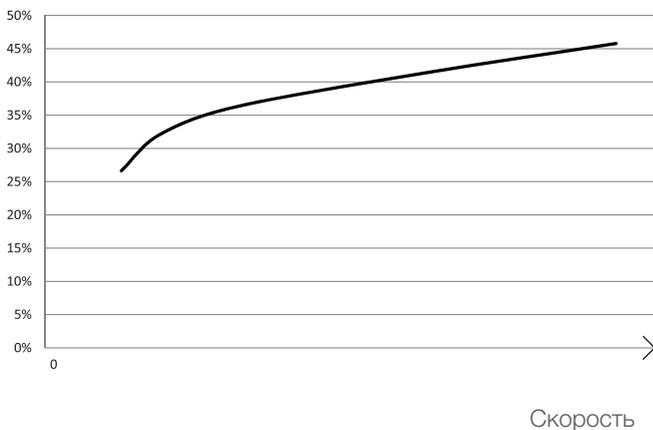

## Магнит и изоляция

В следствии циклонного эффекта все частицы шлама будут двигаться к стенкам сепаратора, где и расположен магнит. Магниты расположены в самой приемлемой позиции, увеличивая эффективность очистки, а изоляция снижает потери тепла. Изоляция выполнена из 4х частей,


что позволяет оставлять верхнюю её часть, в то время как нижняя часть с встроенными магнитами может быть удалена, для очистки сепаратора от грязи и магнетита. Изоляцию можно быстро и легко установить обратно, после процедуры очистки.

## Быстрый выбор

### Система отопления

#### Пример:

Система отопления с патрубком ДУ 25 и с расходом 1000 л/ч. Проведите линию от точки 1000 л/ч до точки требуемого размера ДУ20/25 и определите на линии перепада давления величину 2,5 кПа.

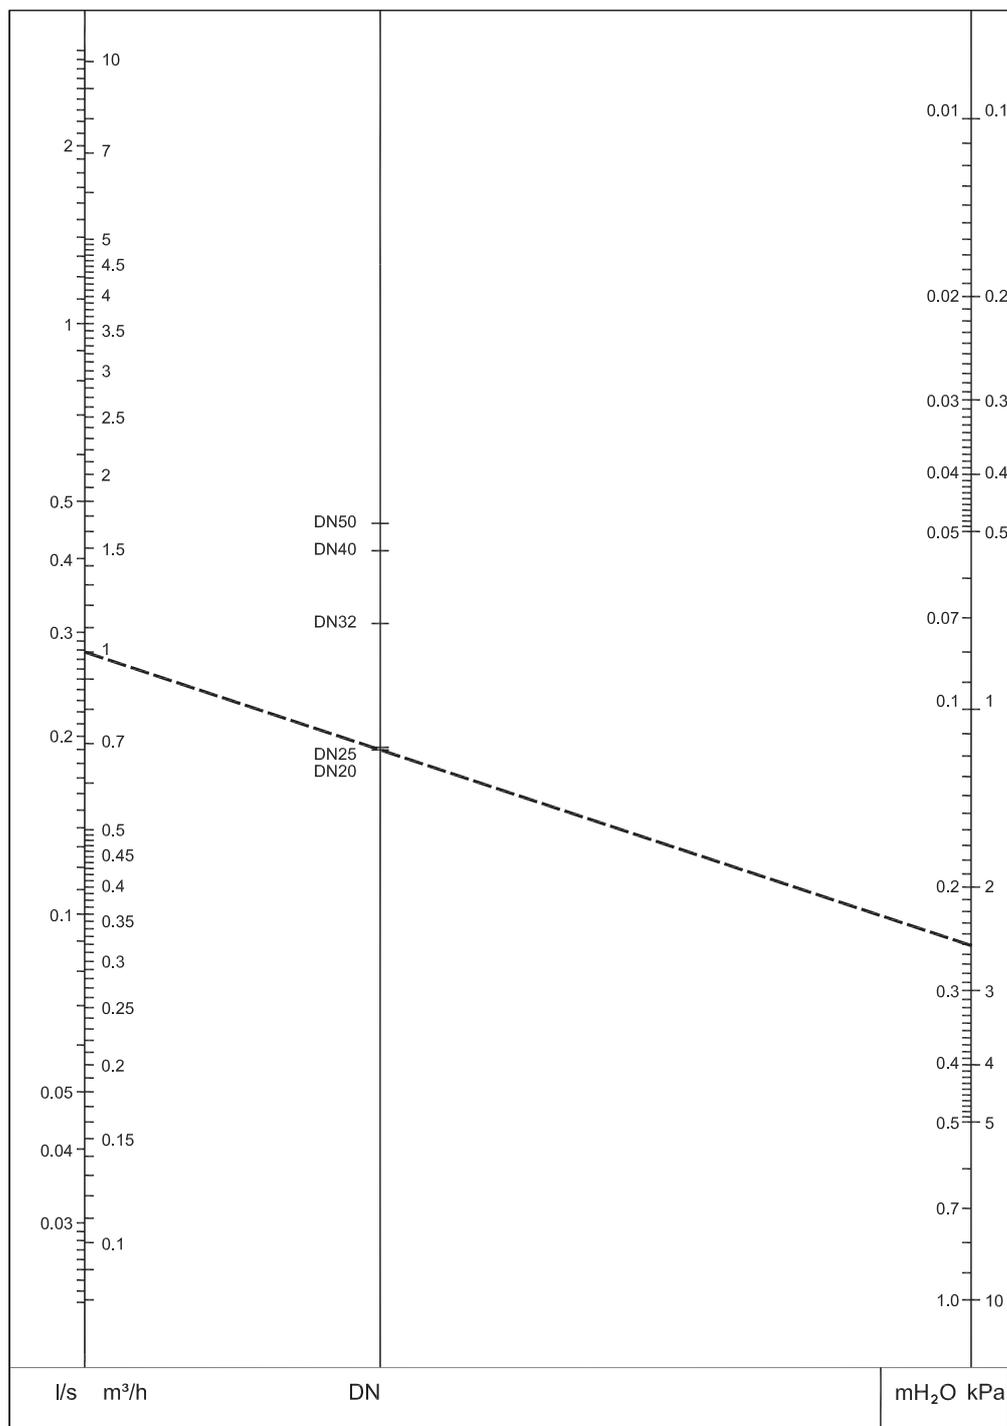


Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

### Система холодоснабжения

#### Пример:


Система холодоснабжения с патрубком ДУ 32 и с расходом 3,5 м<sup>3</sup>/ч. Проведите линию от точки 3,5 м<sup>3</sup>/ч до точки требуемого размера ДУ 32 и определите на линии перепада давления величину 8 кПа.

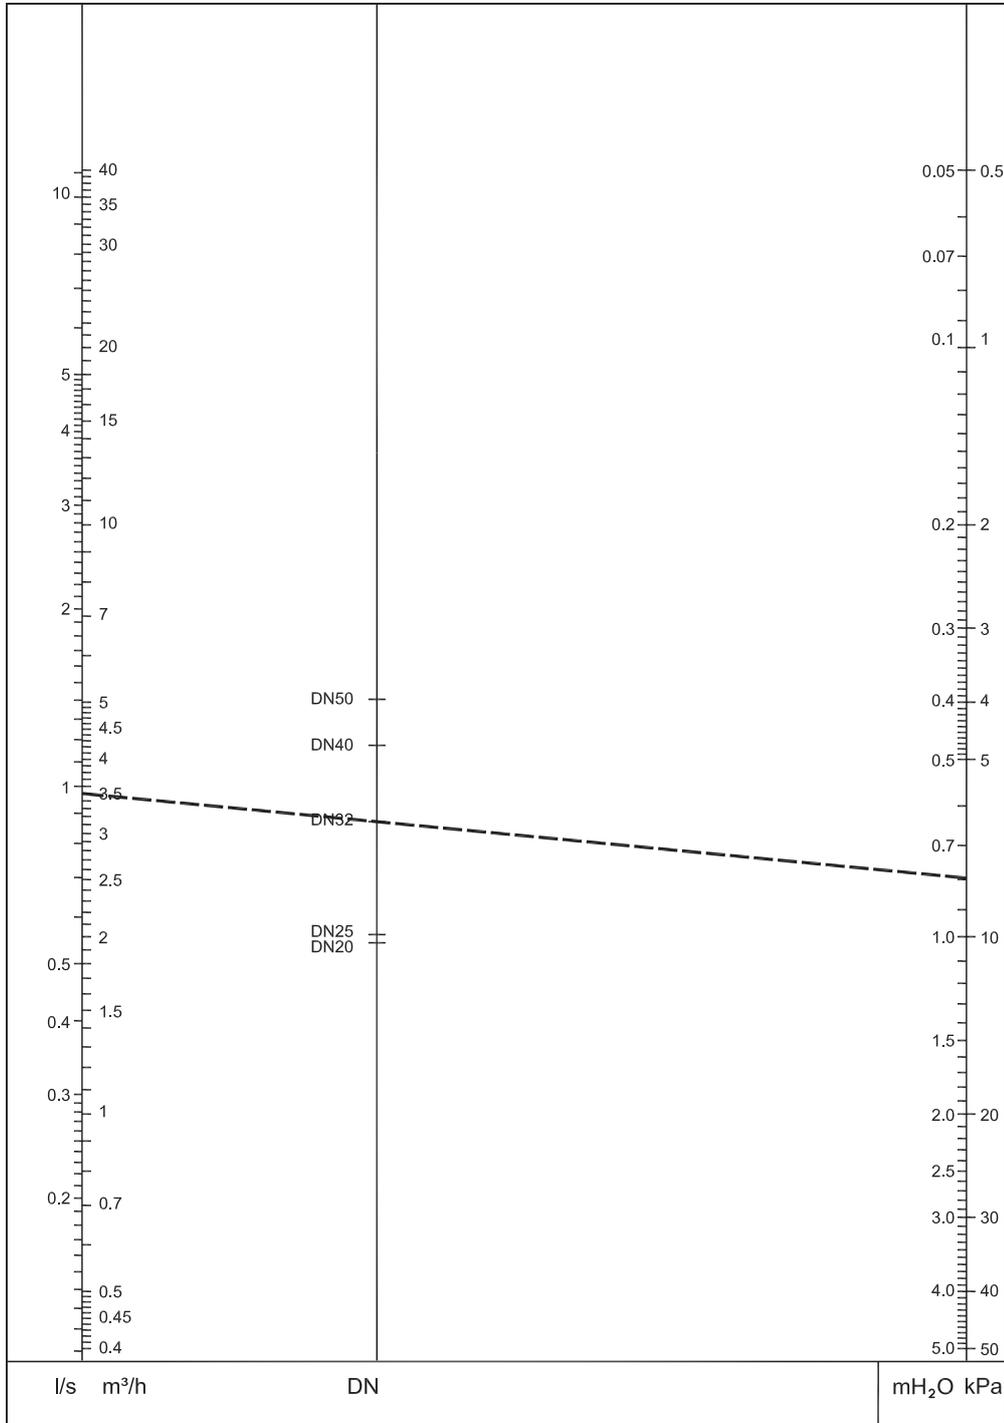


Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

## Пример использования

Система с котлом

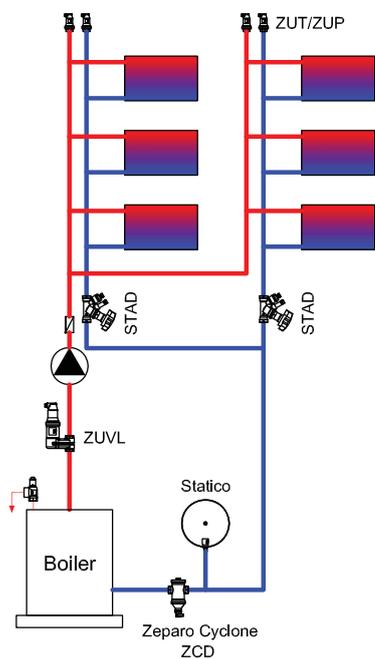


Система с теплообменником

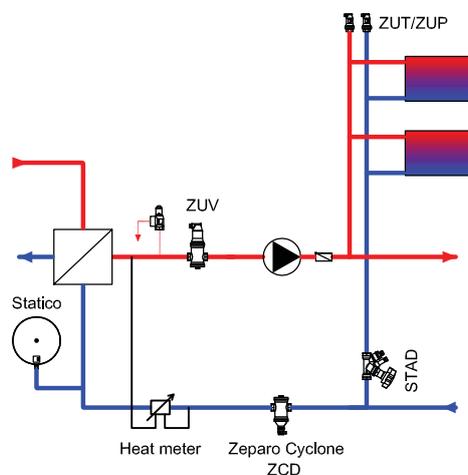

Сепаратор шлама Zeparo Cyclone устанавливается на обратном трубопроводе перед защищаемой установкой или перед источником энергии. Для установки Zeparo Cyclone не существует особых требований к расстоянию до или после него.

## Zeparo Cyclone Dirt ZCD – Сепаратор, Модель Dirt для удаления частиц шлама

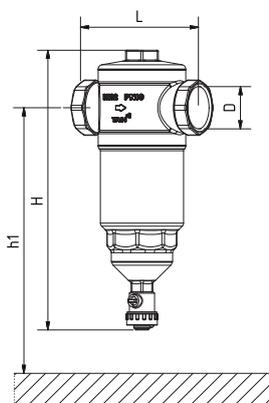

### Zeparo Cyclone ZCD


Монтаж на горизонтальный трубопровод.

Внутренняя резьба в соответствии с ISO 228. DN 20 - Длина резьбы в соответствии с ISO 7/1.

Тип	H	h1	L	$q_{\text{ном}}$ [m <sup>3</sup> /h]	$q_{\text{max}}$ [m <sup>3</sup> /h]	m [кг]	D	№ изделия
ZCD 20 *	201	305	100	1,18	2,3	1,3	G3/4	789 7420
ZCD 25	201	305	100	1,47	3,8	1,3	G1	789 7425
ZCD 32	258	355	122	3,50	7,2	2,2	G1 1/4	789 7432
ZCD 40	310	400	158	4,75	10,2	3,7	G1 1/2	789 7440
ZCD 50	310	400	160	6,88	16,0	3,9	G2	789 7450

\*) Может быть присоединен к гладким трубам при помощи компрессионного соединения типа КОМБИ.  
 $q_{\text{max}}$  рассчитывается для максимальной скорости в трубе 2 м/с.

## Аксессуары

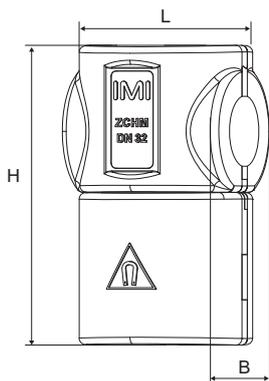

### Магнит и теплоизоляция ZCHM

Изоляция с магнитом может устанавливаться на Zeparo Cyclone без слива воды из системы.

Тип	Диаметр	H	L	B	Количество магнитов	m [кг]	№ изделия
ZCHM 20-25	DN 20-25	175	108	110	4	0,126	787 7425
ZCHM 32	DN 32	232	132	134	4	0,189	787 7432
ZCHM 40-50	DN 40-50	289	158,5	160,5	6	0,310	787 7450


Чтобы выбрать Zeparo Cyclone с магнитом, вы должны заказать Zeparo Cyclone ZCD и изоляцию с магнитом ZCHM того же диаметра.

### Компрессионное соединение типа КОМБИ

Макс. 100°C

(Смотрите каталог КОМБИ.)

Для медных труб необходимо использовать соединительные фитинги ТА 320, для стальных ТА 321, см. каталог КОМБИ.



Зажимной фитинг с наружной резьбой	Для труб Ø	№ изделия
G3/4	15	53 235-117
G3/4	18	53 235-121
G3/4	22	53 235-123

### Дополнительная информация:

Сокращения и терминология: Подбор и расчет

