



Сантехнические инженерные системы

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
TECEprofil	65
TECEconstruct	87
TECEbox	95



Сантехнические инженерные системы

TECEprofil ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Модули для унитаза	68
Модули для раковины	75
Модули для писсуара	76
Модули для биде	78
Принадлежности	79

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

Примечание.

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Senticque, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

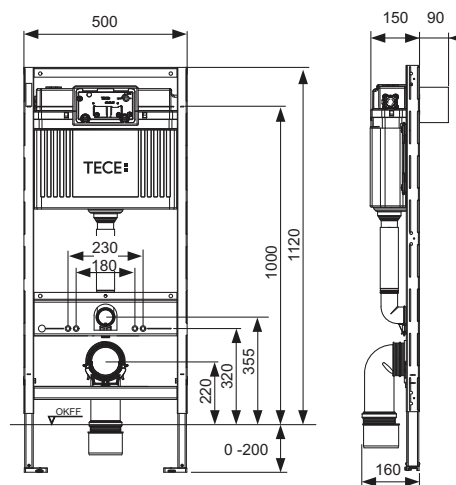

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	189,00

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 820 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа перед стеной или в углу.

Комплект поставки полностью собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди или сверху:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Два крепления модуля с регулировкой глубины

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (только при фронтальной установке панели смыва) (опционально)

Примечание.

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Senticue, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

Внимание!

Если панель смыва установлена фронтально, и используется компакт-унитаз, крышка унитаза может произвольно падать. При использовании компактных систем санфаянса (например, Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; Villeroy & Boch & Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060), устанавливайте панель смыва только с верхней активацией.

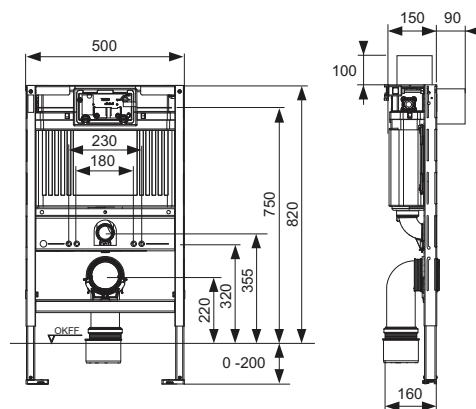

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	279,28

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа в металлические или деревянные каркасные стены, монтажа перед стеной или в углу, также подходит для сборки отдельного блока.

Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым соединением водопровода и электропитания, например, Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом предварительно необходимо проверить расположение соединений.

Комплект поставки предварительно собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный объем стандартного смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб включая вставную воронку для универсального позиционирования соединения для подачи воды
- Кабельная коробка для универсального позиционирования подключения электропитания
- Крышка корпуса с защитными заглушками


Возможность монтажа унитаза на высоте 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, углового монтажа или монтажа на деревянных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 1120 мм (арт. 9880052)

Примечание.

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

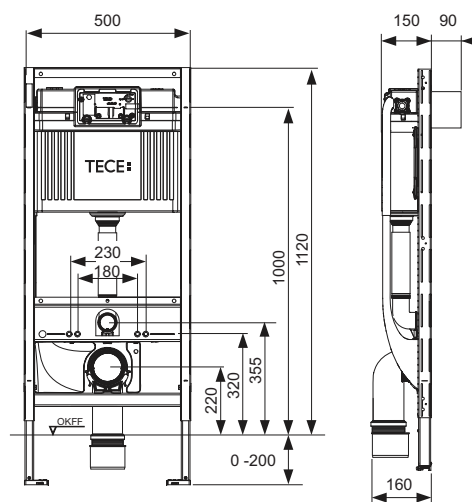

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300079	1 шт.	10 шт.	60 шт.	287,64

Застенный модуль TECEprofil со сливным бачком Uni для TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, установочная высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукоятки смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан


Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежных шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90 с адаптером DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Предварительно установленный кабель управления для функции автоматического смыва с унитазом-биде TOTO Neorest
- Предварительно установленная монтажная коробка для подключения электропитания унитаза-биде
- Предварительно установленная монтажная пластина для элементов подсоединения унитаза-биде к водопроводу
- Настенный уголок 1/2" x 1/2" со звукоизоляцией
- Четыре настенных крепления с регулировкой глубины

Возможность увеличения высоты установки унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретаются:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

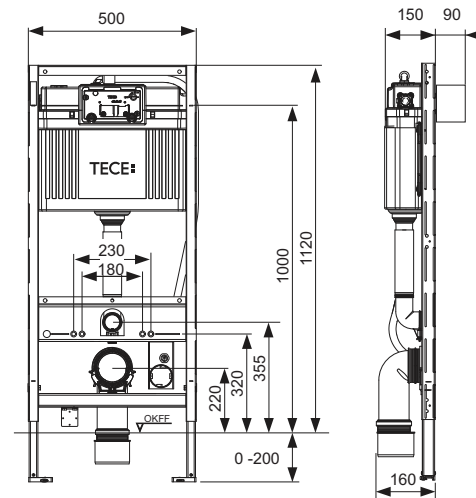

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300044	1 шт.	10 шт.	60 шт.	321,49

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil для людей с ограниченной подвижностью, смывным бачком Uni, согласно DIN 18040-1, высота 1120 мм

Модуль унитаза для монтажа на профиле TECEprofil, застенного монтажа на профилях или перед несущей стеной. Для безбарьерной конструкции с приподнятым монтажом унитаза.

Модуль с боковыми стальными рамками и каналами для прокладки кабелей, включая крепежные элементы.

Высота установки поручня безопасности = 760 мм

Комплектация частично собранного блока:

Сливной бачок Uni с фронтальным приводом:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный смыв 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Восемь модульных креплений с регулировкой глубины
- Четыре мульти-зажима для крепления в каркас TECEprofil
- Боковые стальные рамки для крепления комплектов стальных пластин
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:


- Комплект стальных или деревянных пластин для фиксации поручней (90420xx)
- Электронные компоненты активации смыва (например, дистанционная активация смыва унитаза TECEplanus)
- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежного болта до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

Внимание!


Соответствующий комплект стальных/деревянных пластин для крепления поручня безопасности необходимо заказывать отдельно! В зависимости от производителя, не для всех поручней есть возможность использовать скрытую проводку кабелей.

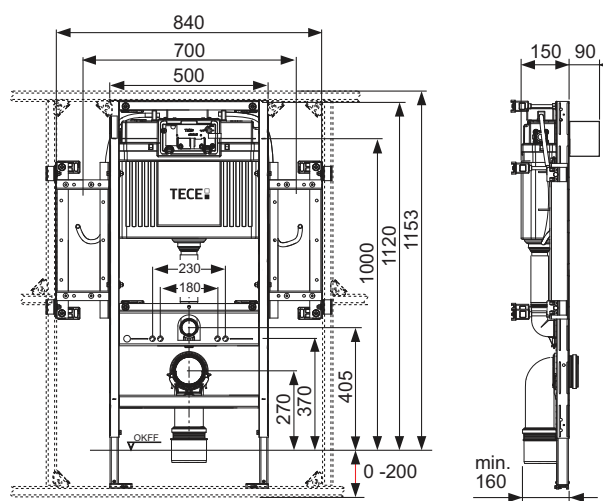

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300009	1 шт.	10 шт.	60 шт.	380,91

Комплект стальных пластин TECEprofil для крепления поручня

Комплект поставки: две стальные пластины в комплекте с крепежными элементами для монтажа в модуль унитаза для людей с ограниченными возможностями (арт. 9300009). Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.



Артикул	Производитель	Модель
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Серии 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	rehagrip	A-, B-, D- und E-Серии
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Серии 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Серии 400/Серии 300/Серии 250

арт.	К 1	К 2	€/Компл.
9042010	1 Компл.	10 Компл.	84,88
9042011	1 Компл.	10 Компл.	84,88
9042012	1 Компл.	10 Компл.	84,88
9042013	1 Компл.	10 Компл.	84,88
9042016	1 Компл.	10 Компл.	84,88
9042017	1 Компл.	10 Компл.	84,88
9042018	1 Компл.	10 Компл.	84,88


TECEprofil – Модули для унитаза

Комплект деревянных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности

Комплект деревянных пластин, состоящих из двух водонепроницаемых пластин из проклеенной фанеры, включая крепежные элементы для установки на модуле унитаза Geronto. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.

Примечание.

Не подготовлен для поручня безопасности с управлением смывом по кабелю.

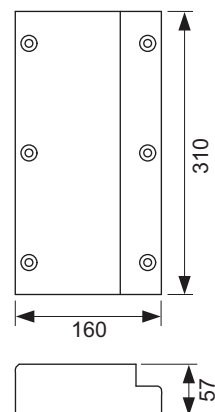

арт.	К 1	К 2	€/Компл.
9042008	1 Компл.	10 Компл.	19,69

Застенный модуль TECEprofil с универсальным смывным бачком для подвесного унитаза Keramag Espital, высота 1340 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:



- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукоятки смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Два полностью собранных шумопоглощающих уголка с настенным креплением 1/2" x 1/2" для крепления настенных фитингов
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Комплект для подключения унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

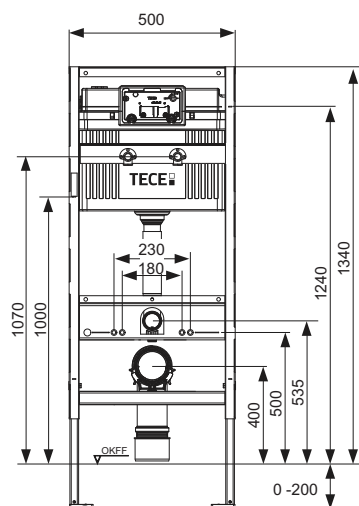

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300066	1 шт.	10 шт.	60 шт.	322,61

Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота 1120 мм


Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированные монтажные пластины для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения) с защитной заглушка

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Монтажная пластина для сантехнической арматуры (арт. 9020041)

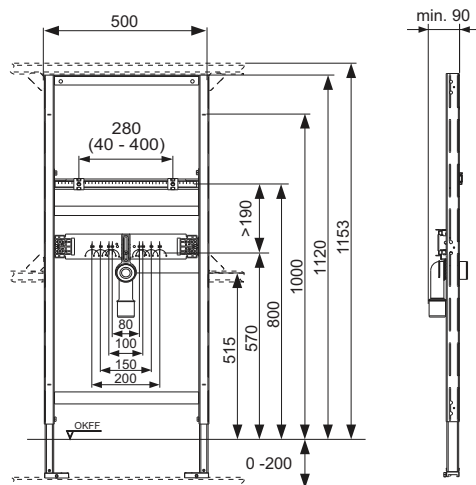

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	125,30

TECEprofil – Модули для писсуара

Модуль писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 2, установочная высота 1120 мм

Модуль писсуара для установки с электронной панелью смыва TECEfilo, для установки в стальной профиль TECEprofil, в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация блока в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 2 с регулированием потока на впуске и системой защиты застенного пространства
- Встроенный трансформатор 230/12 В для подключения непосредственно к сети 230 В
- Соединение IT Rp 1/2"
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Глубина установки 75 мм
- Две крепежные шпильки M8
- Регулируемые монтажные пластины
- Регулируемое по высоте соединение сифона
- Фановый отвод DN 50, включая защитные заглушки
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва для писсуаров)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для наполовину скрытых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

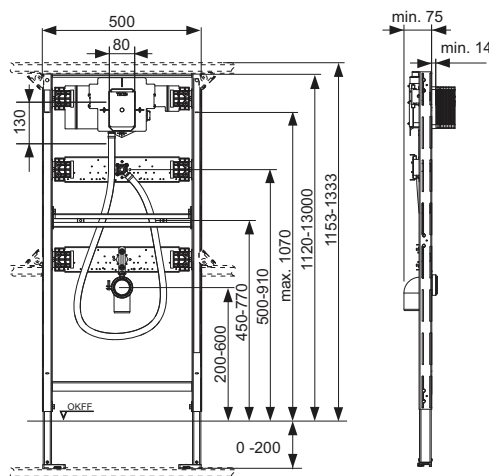

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9320013	1 шт.	10 шт.	288,20

Застенный модуль для писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 1, монтажная высота 1120 мм

Модуль писсуара для крепления механических и электронных систем привода. Для установки на профиль TECEprofil, монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 1 с регулированием смыва и системой защиты застенного пространства
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 8
- Регулируемые монтажные направляющие
- Регулируемый по высоте отвод
- Соединительный отвод DN 50 с защитными заглушками
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

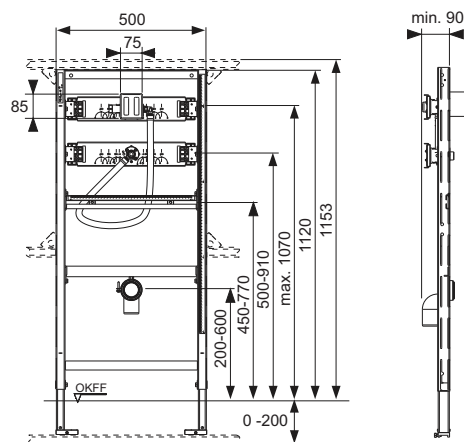

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	243,46

TECEprofil – Модули для биде

Застенный для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 1120 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.


Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитными заглушками

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

арт.	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	157,54

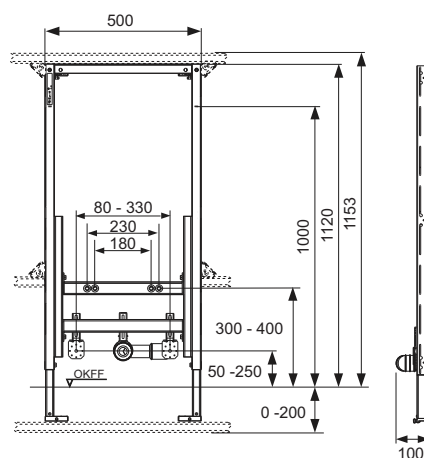

Застенный модуль для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 820 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитной заглушкой
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине

Вместе с телескопическим креплением (арт. 9380001) может использоваться для монтажа TECEprofil перед стеной на монтажной высоте 980 мм.

Дополнительно приобретается:



- Крепежные элементы для угловых или деревянных каркасных конструкций
- Настенные уголки TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Телескопический крепежный элемент TECEprofil для модулей (арт. 9380001)

арт.	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	179,02

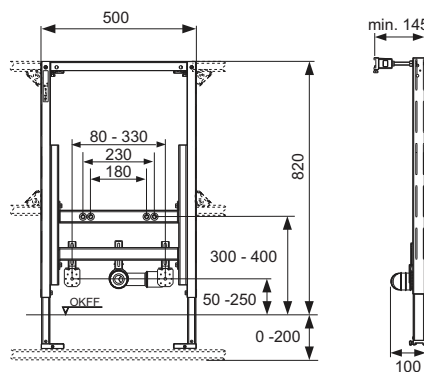

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

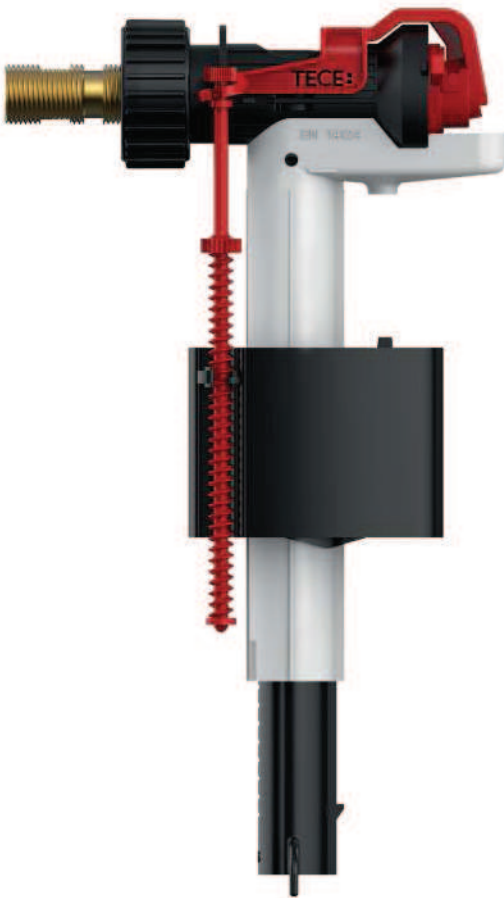

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками	Бачки скрытого монтажа
TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm UP200 / Kappa 15 cm UP100 / Delta 12 cm UP120 (Artline) / Kappa 15 cm UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm UP700 / Unica Omega 12 cm NUVO / 110.620 Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330 Grohe DAL 336 Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo Ineo 80, Ineo, Ineo In CC-120-L-FO-2V-L 982N, 983N, 988C 980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S 2H, 2L, 2S 1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo) 302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan) 302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan) 352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем

Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.


Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля (арт. 9380000) с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	134,75

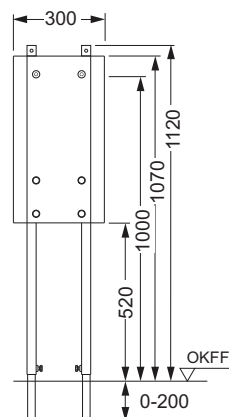



Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	59,42

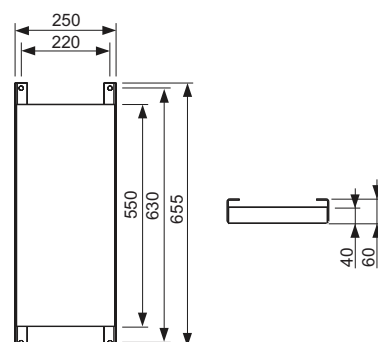

Крепление модуля TECEprofil с регулировкой глубины монтажа и быстрой фиксацией **NEW**

Для крепления модулей на массивной несущей стене и на профиле TECEprofil, расстояние установки 150–240 мм.

Комплект поставки:

- Два кронштейна с регулировкой по глубине
- Крепежные элементы

арт.	К 1	€/шт.
9380014	NEW 1 шт.	23,54



Крепление модуля с регулировкой по глубине TECEprofil

Для крепления модулей на массивной несущей стене, межцентровое расстояние 150-240 мм.

Комплект поставки:

- Два кронштейна с регулировкой по глубине
- Крепежные элементы

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380000	SALE 1 шт.	10 шт.	60 шт.	17,91



Настенное крепление TECEprofil

Крепление отдельного модуля для фиксации на устойчивой стене.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	11,55

**Настенное крепление TECEprofil 45°**

Крепление модуля на устойчивой стене в углу.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	12,25

**Телескопическое крепление TECEprofil для ниш**

Монтажный комплект для установки модулей TECEprofil в нишах шириной 680–1130 мм. Совместим со всеми модулями TECEprofil.

арт.	К 1	€/шт.
9380013	1 шт.	52,64


**Телескопическое крепление TECEprofil для модулей**

Для удлинения боковых установочных элементов модуля и для крепления в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- Два крепления модуля с регулировкой высоты
- Крепежные элементы для крепления на профиле TECEprofil

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380001	1 шт.	5 шт.	20,02

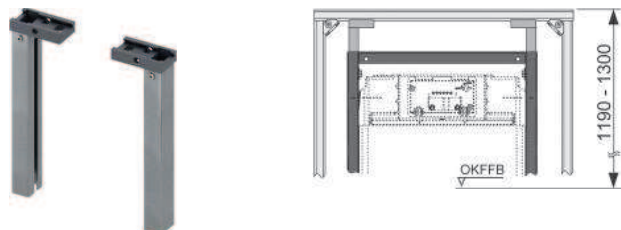**Крепление модуля TECEprofil с регулировкой высоты для отдельных сборок**

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене. Возможность регулировать глубину и высоту установки.

Комплектация крепления в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью
- Два настенных крепления, регулировка высоты для регулировки в соответствии с шаблоном плитки
- Крепежные материалы для монтажа перед стеной

арт.	К 1	€/шт.
9380002	1 шт.	37,63



TECEprofil – Принадлежности

Комплект модернизации TECEprofil для подключения унитаза-биде

Комплект для монтажа сидения-биде на модулях для сухого монтажа TECEprofil; совместим с Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Комплект поставки:

- Короб с быстросъемными соединениями
- Сменный армированный шланг для сливного бачка
- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Крепежная панель для подсоединения к водопроводу
- Крепежные винты

Внимание!

Только для модулей унитазов TECE с монтажной высотой 1120 мм!




арт.	К 1	€/шт.
9880034	1 шт.	87,60

Крепление модуля TECEprofil для настенного углового монтажа

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене под углом 45°. К стене требуется крепить только одну сторону.

Комплектация блока в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью, регулировка высоты для адаптации к рисунку плитки
- Легкий оцинкованный настенный профиль для крепления панелей
- Крепежные элементы для монтажа на стене




арт.	К 1	€/шт.
9380004	1 шт.	62,03

Крепление модуля TECEprofil для произвольного углового монтажа

Для углового крепления модулей TECEprofil под произвольным углом. Компактный угловой монтаж, включая монтаж сливных, вентиляционных или подводящих труб за модулем, как опция со всеми модулями.

Комплект поставки:

- Два настенных крепления для углового монтажа, регулируемый соединительный уголок
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной



арт.	К 1	К 2	€/Компл.
9380003	1 Компл.	5 Компл.	23,89

Комплект стальных кронштейнов TECEprofil

Для дополнительной опоры в раме модуля для унитазов с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0. & Подходит для монтажа во все модули унитазов TECEprofil.




арт.	К 1	€/шт.
9041029	1 шт.	19,08

Отвод для унитаза TECEprofil 90° – DN 90/90


Для подсоединения модуля унитаза к сливному патрубку DN 90, три значения глубины.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
PP	9820134	1 шт.	12,10

**Гофрированный соединительный отвод унитаза TECEprofil DN 90**

Гофрированный фановый отвод DN 90, материал соединительного элемента PE-HD (сварной).

арт.	К 1	€/шт.
9820317	1 шт.	45,20

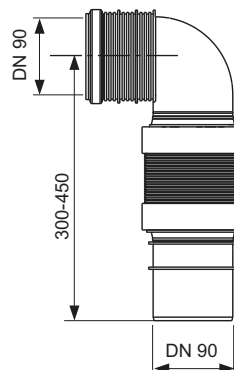**Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90**

Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов.

арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	52,45

**Соединение унитаза TECEprofil 90°, DN 90/100**

Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	7,20

**Сливной патрубок TECEprofil с вентиляционным отводом**

Сменный сливной патрубок для отвода воздуха.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
DN 70 «правый», 90°	9820078	1 шт.	71,44
DN 70 «левый», 90°	9820126	1 шт.	71,44
DN 50 «правый», 45°	9820127	1 шт.	71,44



Комплект модернизации TECEprofil для унитазов-биде

Звукоизолированный набор для установки на всех модулях для сухого монтажа TECEprofil; подходит для подготовки подключений к водопроводу и электропитанию для унитазов-биде, например, Duravit SensoWash D-Code и SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch viClean U.

Комплект поставки корпуса:

- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2", включая звукоизоляцию
- Крепежная панель для уголка с настенным креплением
- Прокладка гидроизоляционная
- Крепежные винты



арт.	К 1	€/шт.
9880037	1 шт.	36,09

Соединительный шланг TECEprofil для подключения системы водоснабжения для унитаза-биде

Сменный армированный шланг с несъемным тройником для сливных бачков Uni.



арт.	К 1	€/шт.
9880036	1 шт.	32,24

Комплект TECEprofil для подключения унитазов-биде

Комплект для подключения унитазов-биде для установки на застенный модуль для унитазов-биде.

Комплект поставки:

- Армированный шланг 3/8"
- Армированный шланг с тройником 3/8" для установки внутри бачка
- Соединительный элемент 3/8"





Тип	арт.	К 1	€/шт.
Для модуля 1120 мм	9880052	1 шт.	53,11

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,19



Впускные фитинги TECEprofil для писсуара

Комплект поставки:


- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара



арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	20,10

Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.



В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.

арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	36,66

Клапан смыва TECE A 2

Для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.



арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	27,00

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

TECEprofil – Принадлежности

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,23





Сантехнические инженерные системы

TECEconstruct ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Uni	90
Модули унитазов со сливным бачком Octa	91
Принадлежности	92

TECEconstruct – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Модуль унитаза TECEconstruct со сливным бачком Uni, на четырех опорах, высота установки 1120 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах и монтажа перед несущей стеной или отдельно стоящего монтажа.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва и рукоятки смыва TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация по DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический впускной клапан

Комплектация модуля:



- Независимая монтажная рама на четырех опорах с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Четыре крепежных штифта M8 x 90 для крепления к полу
- Фановый отвод унитаза DN 90 с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Комплект соединения унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности меньше 18 см), например, V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных установочных элементов 9041029 в нижней части конструкции.

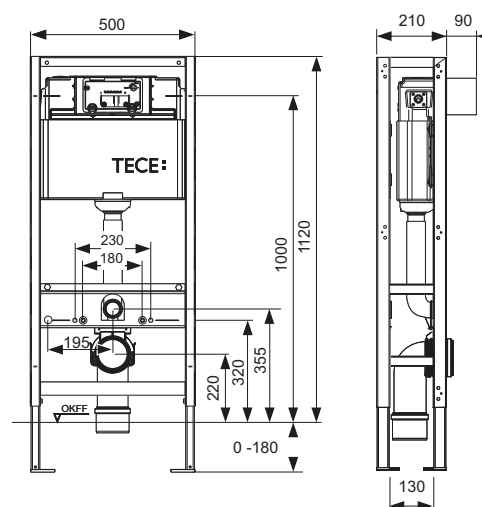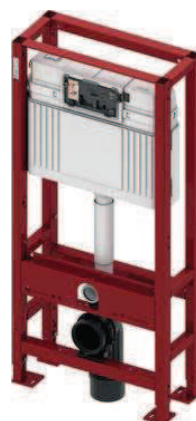

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300093	1 шт.	16 шт.	317,46

Застенный модуль TECEconstruct со смывным бачком толщиной 8 см высота 1200 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, монтажа перед стеной или в виде углового модуля, также подходит для монтажа в виде отдельных блоков.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Octa, 8 см, привод спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Предварительно собранный угловой клапан и соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- С изоляцией от конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Монтажное расстояние шпилек унитаза 180 или 230 мм
- Фановый отвод DN 90/90
- Комплект для подключения унитаза DN 90
- Крепление для монтажа перед стеной (арт. 9380007)

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Адаптер фанового отвода 90/110 мм (арт. 9820136)

Внимание!



С данным модулем невозможна установка электронных панелей смыва, стеклянных панелей смыва TECEsquare/TECEloor и панелей TECEnow на одном уровне со стеной, а также контейнера для гигиенических таблеток.

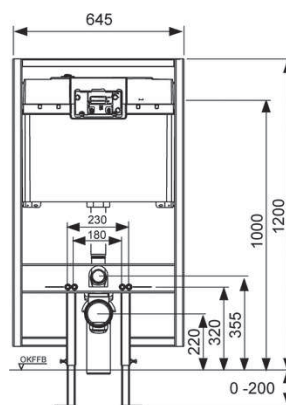

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300040	1 шт.	14 шт.	246,28

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

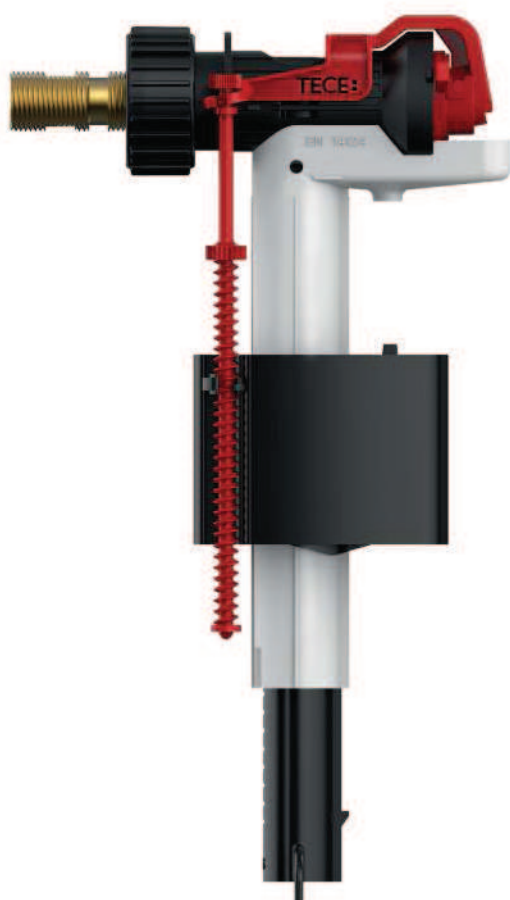

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
Sanit	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
Viega	980N, 995N
	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
Friatec	1C, 2C
	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90


Комплект удлиненных патрубков из РЕ для присоединения унитазов.

арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	52,45

**Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде**

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,19

**Заливной клапан TECE F 10 универсальный**

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,23

**Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см**

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков TECE с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	1,90







Сантехнические инженерные системы

TECEbox ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Uni	98
Модули унитазов со сливным бачком Octa	100
Писсуар	101
Принадлежности	102

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEbox со смывным бачком Uni, высота 1060 мм

Для монтажа на кирпичях перед несущей стеной.

Комплект поставки:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Рама из оцинкованной стали
- Две крепежные шпильки с гайками М 12, монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90 из ПВХ с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90 с защитными заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект опор (арт. 9030024)

Примечание.

Идеален для рядного монтажа с креплением непосредственно с угловыми соединениями к системе профиля TECEprofil в качестве средства выравнивания.

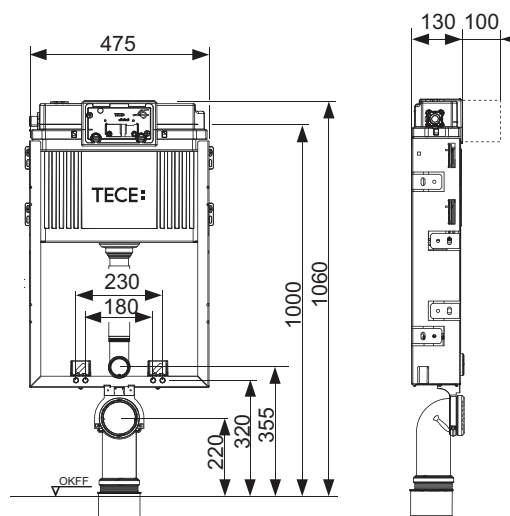


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	177,83

Смывной бачок Uni TECEbox с монтажной пластиной, высота 1060 мм

Сливной бачок Uni для установки в каркасе.

Комплект поставки:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Угловой кран и соединение сливного бачка в сборе; соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: стандартный предустановленный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109 - протокол испытаний P-IX3837/I
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Включает монтажную панель и крепежные элементы
- Сливной патрубок

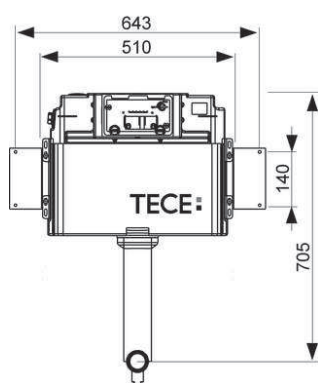

арт.	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9041008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	127,71

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Osta

Сливной бачок TECEbox Osta, 8 см, для напольного унитаза, с арматурной сеткой, высота установки 1110 мм


Сливной бачок Osta для напольного унитаза, глубина 8 см, для монтажа в стене или перед несущей стеной.

Комплект поставки:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров: стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Арматурная сетка для монтажа

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва (см. панели смыва)
- Комплект TECEbox

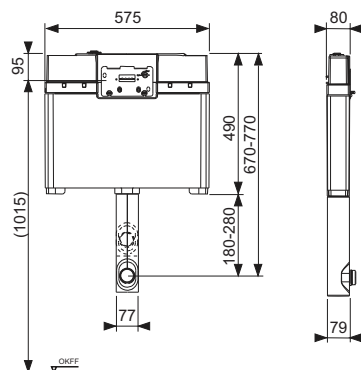

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9370007	1 шт.	25 шт.	159,80

Клапан смыва писсуара TECEbox U 2


Для установки клапана смыва TECE U 2 в конструкцию кирпичной стены в комбинации с панелью смыва TECEfilo.

Комплект поставки:

- Корпус клапана смыва U 2 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Интегрированный трансформатор 230/12 В
- Подключение 1/2"
- Монтажные уголки и крепежные элементы

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва)

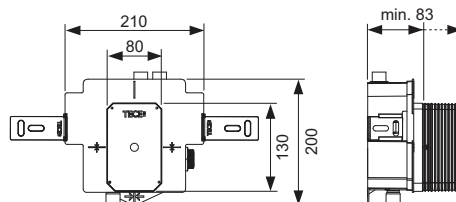

арт.	К 1	€/шт.
9370040	1 шт.	223,72

Клапан смыва писсуара TECEbox U 1 с крепежной скобой


Корпус клапана смыва писсуара для установки клапана смыва писсуара U 1 TECE в конструкцию кирпичной стены.

Комплект поставки:

- Соединение с внутренней резьбой 1/2"
- Корпус клапана смыва писсуара U 1 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Фиксатор из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:



- Механический или электронный привод (см. панели слива)

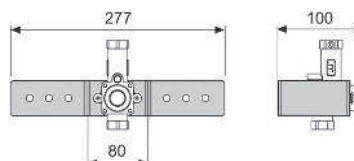

арт.	К 1	€/шт.
9370021	1 шт.	59,67

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

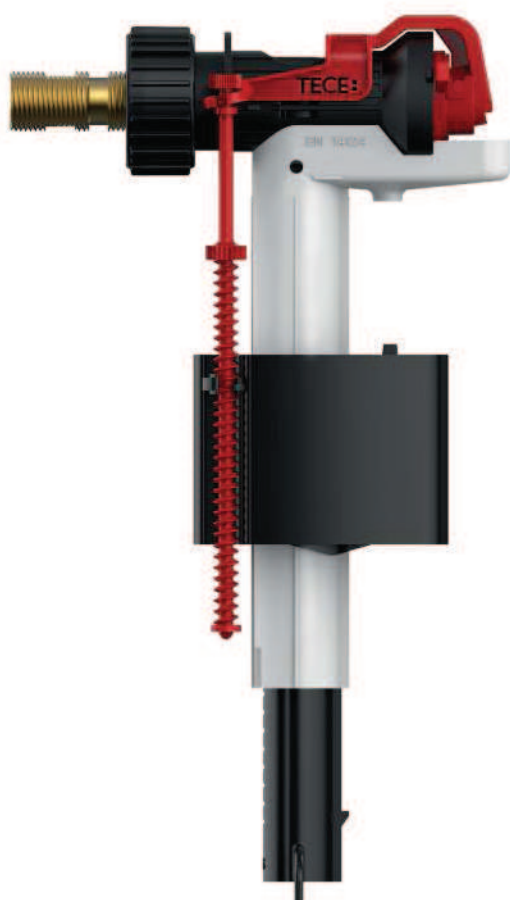

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
Sanit	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
Viega	980N, 995N
	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
Friatec	1C, 2C
	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Монтажные опоры ТЕСЕbox


Монтажные опоры для монтажа модуля унитаза ТЕСЕbox.

Комплект поставки:

- Две оцинкованные монтажные опоры
- Крепежные элементы для крепления к полу

Внимание!

Монтажные опоры ТЕСЕbox не подходят для монтажа на ТЕСЕprofil или на каркасной стене.



арт.	К 1	€/Компл.
9030024	1 Компл.	20,73

Комплект ТЕСЕbox для подключения напольного унитаза с Euro-rosette

Комплект соединений для напольного унитаза, белый, с уплотнением сливного патрубка и Euro-rosette.



арт.	К 1	€/шт.
9221011	1 шт.	12,73

Комплект удлиненного соединения ТЕСЕprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из РЕ для присоединения унитазов.



арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	52,45

Соединение унитаза ТЕСЕprofil 90°, DN 90/100



Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	7,20

Звукоизоляционный комплект ТЕСЕprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,19

Впускные фитинги ТЕСЕprofil для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара



арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	20,10

Контейнер для гигиенических таблеток ТЕСЕ


Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок ТЕСЕ (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва ТЕСЕ или стеклянной панелью ТЕСЕlux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва ТЕСЕ.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	36,66

Клапан смыва ТЕСЕ А 2

Для стандартных сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.

арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	27,00



Заливной клапан ТЕСЕ F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках ТЕСЕ, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

Комплект ограничительных колец ТЕСЕ для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков ТЕСЕ (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,23



Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков ТЕСЕ с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	1,90





Сантехническое оборудование

TECEprofil ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019


	Страница
Основные детали	110
Монтажные комплекты раковин	112
Монтажные комплекты писсуаров	113
Соединительные фитинги	114
Опорные пластины для поручней	115
Аксессуары	116

TECEprofil – Основные детали

Профиль TECEprofil

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEprofil; изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.	К 1	К 2	К 3	€/м
9000000	18 м	630 м	1890 м	5,96

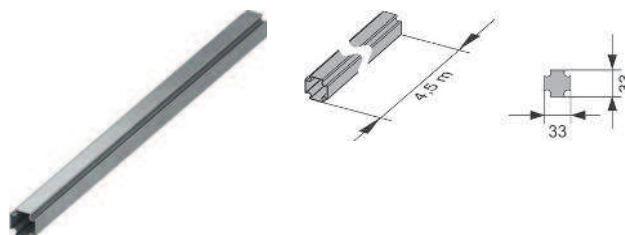

Угловое соединение TECEprofil

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения профилей TECEprofil; блок в сборе из оцинкованной стали; винт под торцевой ключ M5 (SW 3) и нажимная пружина.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010002	30 шт.	240 шт.	5400 шт.	1,50

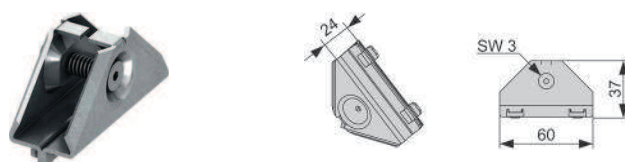


Одинарное крепление TECEprofil

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEprofil к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	4,77

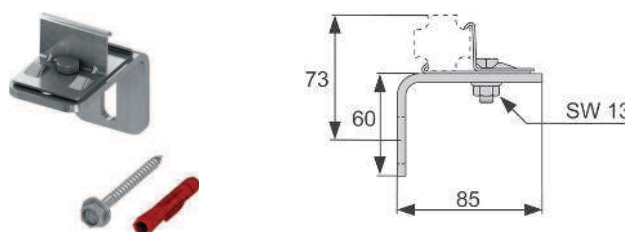


Двойное крепление TECEprofil

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140—220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	7,97

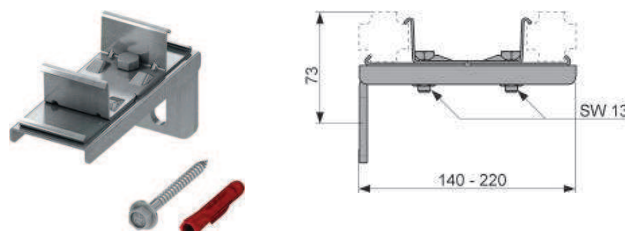


Двойное крепление TECEprofil, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220—300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9030013	2 шт.	10 шт.	9,33

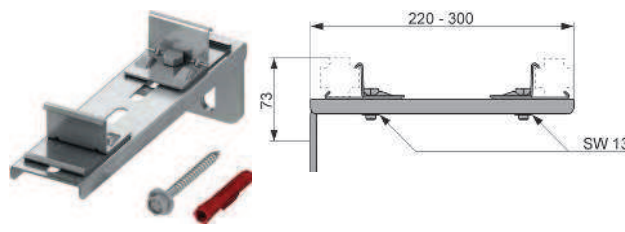

Звукоизоляционный комплект для креплений TECEprofil

Звукоизоляционный комплект для звукоизоляции креплений несущей конструкции.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9021019	50 шт.	200 шт.	400 шт.	1,89


TECEprofil – Монтажные комплекты раковин

Монтажный комплект TECEprofil для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе: соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, номинальный диаметр 30/50, защитная заглушка, крепежные элементы для крепления профилей TECEprofil, установочные элементы 2 x M10 и крепежные элементы для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020033	1 шт.	10 шт.	33,57

Монтажный комплект TECEprofil со встроенным сифоном для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением со встроенным сифоном DN 50 в сборе, NW30, съемная U-образная вставка (также служит для уплотнения), в комплекте с защитными заглушками, крепежными элементами для крепления профилей TECEprofil, установочными элементами 2 x M10 и крепежными элементами для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020034	1 шт.	10 шт.	65,36

Монтажный комплект TECEprofil для писсуара со сливным клапаном TECE U 1


Для установки механических и электронных систем привода.

Блок в сборе, комплектация:

- Звукоизолированная монтажная пластина из оцинкованной стали
- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Соединительный фитинг 1/2" x 1/2"
- Установочные элементы 3 x M8
- Крепежные элементы писсуара
- Впускные фитинги

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод



арт.	К 1	€/шт.
9020038	1 шт.	163,93

Монтажный комплект TECEprofil для писсуаров Keramag Joly со сливным клапаном TECE U 1

Для крепления утопленных писсуаров к стене TECEprofil.



Верхнее, правое или левое расположение привода смыва на выбор.

Комплектация:

- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Монтажная пластина из оцинкованной стали
- Крепежные шпильки M8
- Сифон DN 50 с поперечной балкой из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Механический привод
- Kerafix и фитинги: см. Keramag

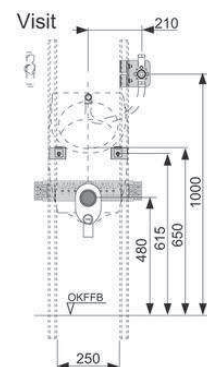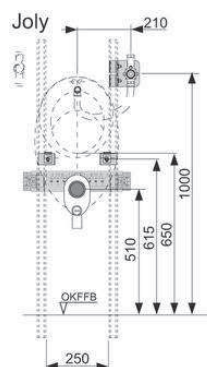

арт.	К 1	€/шт.
9020039	1 шт.	190,04

TECEprofil – Соединительные фитинги

Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов


Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа профилей TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах.

Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe i-box и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020040	1 шт.	10 шт.	27,87




Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов для последующей установки в модуль раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа модулей раковин TECEprofil, а также для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах. Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe i-box и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020041	1 шт.	10 шт.	27,87



Монтажный комплект TECEprofil для стиральной машины

Для установки в горизонтальном и вертикальном положении в опорной раме TECEprofil.


Комплектация:

- Монтажная пластина из оцинкованной стали для крепления сифона и уголка с настенным креплением
- Встроенный сифон для стиральной машины, DN 40/50
- Хромированное соединение для шланга
- Розетка хромированная
- Комплект для крепления к установочному элементу TECEprofil

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020036	1 шт.	2 шт.	38,53

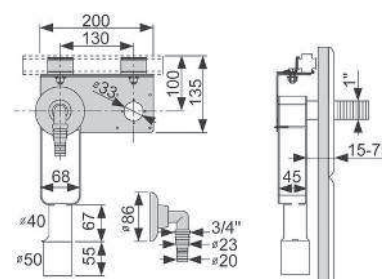

Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем


Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.

Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля (арт. 9380000) с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

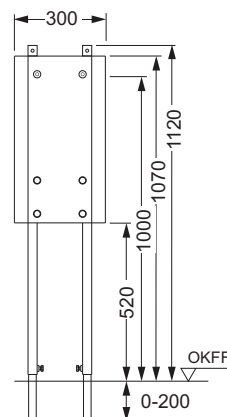



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	134,75

Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

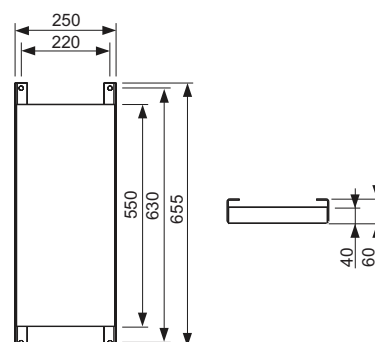

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	59,42

Крепление TECEprofil одинарное поворотное

Универсальное крепление для установки элементов на опорную раму TECEprofil. Благодаря поворотному креплению можно устанавливать любой угол и положение.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018011	2 шт.	10 шт.	31,04



Универсальное соединение TECEprofil

Для соединения профиля TECEprofil под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018002	6 шт.	30 шт.	4,54




Мульти-зажимы TECEprofil

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEprofil.

Комплектация:

- Гайка и болт M8
- Пластины из оцинкованной стали

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010003	10 шт.	30 шт.	1,25



Установочный элемент TECEprofil

Для крепления резьбовых шпилек. Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
M10	9040001	10 шт.	30 шт.	3,60
M8	9040004	10 шт.	30 шт.	3,50



Обрезиненный торцевой элемент TECEprofil для профиля


арт.	К 1	€/шт.
9820128	1 шт.	3,35



Торцевое соединение профиля TECEprofil

Для создания жесткого соосного соединения между профилями TECEprofil.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010009	5 шт.	50 шт.	1,73




Опора TECEprofil для отдельностоящих перегородок

Для фиксации отдельностоящих опорных рам TECEprofil.

Комплектация:

- Опора из оцинкованной стали
- Крепежные элементы для крепления к полу
- Крепежные элементы для крепления к опорной конструкции TECEprofil

арт.	К 1	€/шт.
9030017	1 шт.	28,75

**Ножка с торцевым элементом TECEprofil**

Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEprofil.

Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных ванн. Дополнительные ножки для стальной ванны не требуются.

Комплектация:

- Регулируемая по высоте ножка для профилей TECEprofil
- Торцевой элемент обрезиненный

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9140000	4 шт.	20 шт.	8,36

